

Tuch VISCOT

pure¹¹-Nr.: 06052, Hersteller: Clear & Clean

Zusammenfassung

- Neue pure11-Artikelnummer (ab 01.07.2023): 1106052
- Material: Viskose
- Gewicht: 76 g/m²
- Spinnfaser-Reinigungsvlies mit besonders weicher Oberfläche
- Hohe Absorptionskraft
- Zur Reinigung kratzempfindlicher Oberflächen geeignet
- In Verbindung mit einem Wandspender (Artikel 13009) auch als hochreines Handtuch geeignet
- Faltung: Interfold
- Lieferform: gefaltet

Empfohlene Reinraumklassen

ISO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GMP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: **060522522**

Farbe: Weiß / Maße: 25 x 22 cm (10 x 9") / Herst.-Nr.: CC445 / VE: 100 Stück

Quelle: <https://www.pure11.de/tuch-viscot>

verrottbares, besonders weiches Reinigungsvlies

Das Bemühen um den zukünftigen Einsatz nachwachsender und selbst verrottender Rohstoffe betrifft uns alle. Bei Clear & Clean leisten wir unseren Beitrag durch die Entwicklung von Präzisions-Reinigungstüchern auf der Basis natürlicher Faserstoffe. Das VISCOT™-Tuch kann umweltfreundlich entsorgt werden, da es bereits nach kurzer Zeit im Erdreich vollständig verrottet. Das Material hat eine besonders anschmiegsame, weiche Oberfläche und eine sehr hohe Flüssigkeitsaufnahme pro Zeiteinheit. Die langen Fasern aus Reinstviskose haben einen Durchmesser von <15 µm und sind mit der modernsten Spunlace-Technologie wasserstrahlverfestigt. Durch dieses Verfestigungsverfahren werden gute Bruchlastwerte in Längs- und auch in Querrichtung ohne den Einsatz von chemischen Bindemitteln erzielt. Die rapide Wasseraufnahme-Fähigkeit der Viskosefaser macht VISCOT™ zu einem idealen Trockenreinigungstuch, welches nach dem Wischvorgang kaum Flüssigkeitsrückstände auf der Oberfläche hinterlässt. Überall dort, wo kratzempfindliche Oberflächen gereinigt werden müssen, Spritzwasser-Lachen schnell entfernt oder nasse Oberflächen getrocknet werden sollen, ist VISCOT™ eine gute Wahl.

Die nebenstehende Aufnahme zeigt deutlich die im Wasserstrahl verfestigten Viskosefasern, welche in einem ausgereiften Herstellungsprozess synthetisch aus der natürlichen Zellulose gewonnen wird. Die sehr helle Faser mit einer Festigkeit von etwa 25 cN/Tex bei einem Titer von 3...5 dTex ist weich und wasseraufnahmefähig. Das Material kann in vielen Anwendungen als Ersatz für BEMCOT genutzt werden, dessen Herstellung stark Umwelt-belastend ist.

Merkmale

besonders weiches Spinnfaser-Vlies, Einzelblatt-Spender geeignet

Eigenschaften


ideales Trockentuch mit hoher Absorptionsfähigkeit, kurzzeitig verrottbar, aufladungsarm

Anwendung

zum Reinigen kratzempfindlicher Oberflächen

Allgemeine technische Angaben

textile Konstruktion	Vlies
Maschen / cm ² nom.	-
Kantenbeschnitt	mechanisch
Ausrüstung	keine
dekontaminiert	nein
waschbar	nein
sterilisierbar	möglich
stat. Qualitäts-Kontrolle	ja

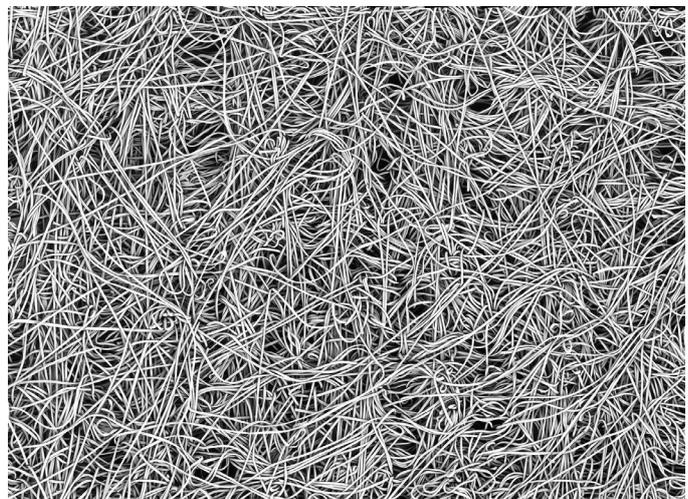

REM-Photo Yuko Labuda, 90-fach

Technische Kennwerte			
Mechanische Parameter	Wert	Einheit	Prüfung nach Methode
Dicke	0,5	mm	ISO 9073-2
Flächenmasse	71	g/m ²	ISO 9073-1
Bruchlast trocken, längs	118	N	ISO 9073-3
Bruchlast trocken, quer	63	N	ISO 9073-3
Bruchdehung, längs	26	mm	ISO 9073-3
Bruchdehnung, quer	56	mm	ISO 9073-3
Reintechnische Kennwerte	Wert	Einheit	Prüfung nach Methode
Reinigungsleistung nach Labuda gemessen mit MULTIDRAW KTL N 16-Öl	58	%	C&C-W-RE
Partikelabrieb (Partikel > 0,5 µm) nach Wischvorgang auf Oberfläche Rz 5 µm	5,44	k-Part/cm ²	C&C-W-PF-S
Partikelabrieb (Partikel > 0,5 µm) nach Wischvorgang auf Oberfläche Rz 39 µm	8,64	k-Part/cm ²	C&C-W-PF-S
Luftpartikelfreisetzung (bei 40 % relH) nach Labuda Walksimulator Mk 1	6861	Part 0,5 µm/ min	
Luftreinheits-Klasse nach ISO 14644-1	Reinraum-Verbrauchsmaterial kann prinzipiell nicht nach Luftreinheits-Klassen spezifiziert sein (siehe VDI 2083 - Blatt 9.2).		
Flüssigkeitsaufnahme (DI-Wasser)	Wert	Einheit	Prüfung nach Methode
gesamt	709,1	g/m ²	-
kapilarisch in 5 s	0,53	g	C&C-W-AK-R
kapilarisch in 60 s	1,36	g	C&C-W-AK-R
Tropfeneinsinkzeit (DI-Wasser)	28 / 27	ms	C&C-W-EZ
Flüssigkeitsrückstand nach feuchtem Wischen	4	%	C&C-W-RF
Chemikalienfestigkeit	Wert	Einheit	Prüfung nach Methode
Veränderung der Bruchlast nach 2,5 min Immersion im Lösungsmittel			
ohne	118	N	C&C-W-CF
Wasser	-43	%	C&C-W-CF
Isopropanol	+2	%	C&C-W-CF
Aceton	+6	%	C&C-W-CF

Triboelektrizität bei 40 % relH und Raumtemperatur	Wert (Seite A / B)	Einheit	Prüfung nach Methode
Entladung nach 60 s	> 99 / > 99	%	CC-W-TE

Anionen- und Kationen-Bestand in ppm Messung mit Kapillar-Elektrophorese							
Chlorid	Fluorid	Nitrat	Nitrit	Phosphat	Sulfat		
1,188	1,076	0,906	-	0,121	2,409		
Ammonium	Barium	Calcium	Kalium	Lithium	Magnesium	Natrium	Strontium
-	-	-	0,147	-	-	12,158	-

Alle in diesem Blatt angeführten Daten beruhen auf Messungen zum Zeitpunkt der Ausgabe desselben. Eine Zusicherung der immerwährenden Einhaltung dieser Daten wird durch die Herausgabe der vorliegenden Druckschrift nicht begründet. Auf Anfrage erhalten Sie aktuelle Daten und Toleranzgrenzen aus unserem Labor. Änderungen ohne Vorankündigung und Irrtümer sind vorbehalten. Clear & Clean ist ein nach der Norm EN ISO 9001 : 2015 zertifiziertes Unternehmen. Die Sicherungsmaßnahmen der Produktqualität sind in unserem Qualitäts-Handbuch beschrieben. Bei Änderung der in diesem Datenblatt enthaltenen Daten erfolgt keine automatische Änderungsmitteilung. Reinraum-Verbrauchsmaterial-Produkte können naturgemäß nicht nach einer Reinraum-Klasse für Luftreinheit entsprechend ISO-14644-1 klassifiziert werden.

Lieferformen und Bestell-Information / Einzelpacks VISCOT™							
Bestellcode	Tuchmaße in cm	Faltung	Stück pro Pack	Packs pro Karton	Stück pro Karton	Kartonge- wicht in kg	Kartonabmes- sung in cm
CC443	24 x 22	Inter	50	100	5000	22,0	80 x 60 x 35
CC445	25 x 22	Inter	100	50	5000	24,0	80 x 60 x 45

Lieferformen und Bestell-Information / Meisterboxen VISCOT™							
Bestellcode	Tuchmaße in cm	Faltung	Stück pro Pack	Packs pro Karton	Stück pro Karton	Kartonge- wicht in kg	Kartonabmes- sung in cm
CC6445-1	25 x 22	Inter	170	24	4080	42,0	60 x 60 x 36