Distributor pure11



Glastastatur Cleankeys® CK4W mit integriertem Touchpad & Nummernblock (DE)

pure[11]-Nr.: 1115009, Marke: Distributor pure11

Eigenschaften

- Marke: Distributor pure11
- Art IT-Hardware: Tastatur
- Material: Glas
- Material Reinraum Arbeitsplatz: Glas
- Desinfizierbar
- Schnittstelle: Funk
- Integriertes Touchpad
- Sensitivität einstellbar

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

we care

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Material

- Glas

Verpackung

- STK

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1115009, Glastastatur Cleankeys® CK4W mit integriertem Touchpad & Nummernblock (DE)

Reinraumtastatur; Deutsche Version; Kabellos / VE: STK

CK4W

cleankeys®









EIGENSCHAFTEN

- Kabellose Tastatur mit vollständig geschlossener Oberfläche aus Gorilla®-Glas
- Abwasch- und desinfizierbar; daher ein hohes Niveau bei Hygiene und Sauberkeit
- Keylock-Funktion zum Reinigen der Tastatur
- Aufforderung zum Reinigen der Tastatur durch LED
- Komplettes Tastenlayout mit integriertem Touchpad
- 2,4 GHz Funk Technologie
- Lautstärke und Sensitivität individuell einstellbar
- Rückseitige VESA-Befestigung
- Universal Wechselstrom-Adapter
- Vielfältige Möglichkeiten der Individualisierung
- EMV gemäß EN 60601-1-2 Edition 4

TECHNISCHE DATEN

Tastenanzahl:	103
Bauform:	Desktoptastatur
Gehäusematerial:	Kunststoff
Material Oberfläche:	0,8 mm Gorilla®-Glas
Schalttechnologie:	kapazitiv
Schutzgrad:	IP65
Schnittstelle:	USB (USB-Dongle, 2,4 GHz)
USB-Kompatibilität:	compliant with USB 2.0
Betriebstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Lagertemperatur:	-10 °C bis +45 °C
Abmessungen:	470 x 167 x 25,4 mm
Systemvoraussetzungen:	Win®, MacOS® u. Linux® *
Compliance:	
-- Europa:	CE
-- USA/Kanada:	FCC Part 15 Subpart B
-- Global:	REACH, RoHS-Selbsterklärung
Garantie:	4 Jahre auf die elektrische Funktion

TECHNISCHE DATEN TOUCHPAD

Wirkprinzip:	kapazitiv
Abmessungen:	60 x 42 mm

BESTELLINFORMATIONEN

Kat.Nr.	Produktbezeichnung	Layout
KR24230	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-DE	Deutsch
KR24231	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-US/EU	US/EU
KR25207	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-CH	Schweiz
KR25205	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-FR	Französisch
KR25206	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-SKAN	Skandinavisch
KR25211	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-UK	UK

Andere Layouts auf Anfrage.

* wenn das Betriebssystem und die Hardware die Vorgaben der USB-2.0-Kompatibilität erfüllen


Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


GETT Gerätetechnik GmbH
Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49 37468 660-0
Fax: +49 37468 660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de

Gett North America LLC
E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

TECHNISCHE ZEICHNUNG (in mm)

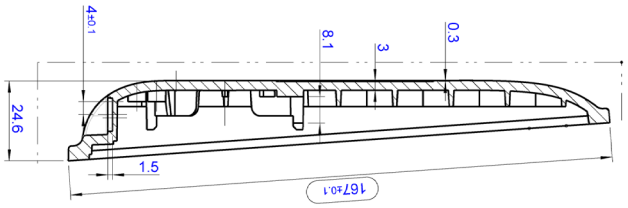

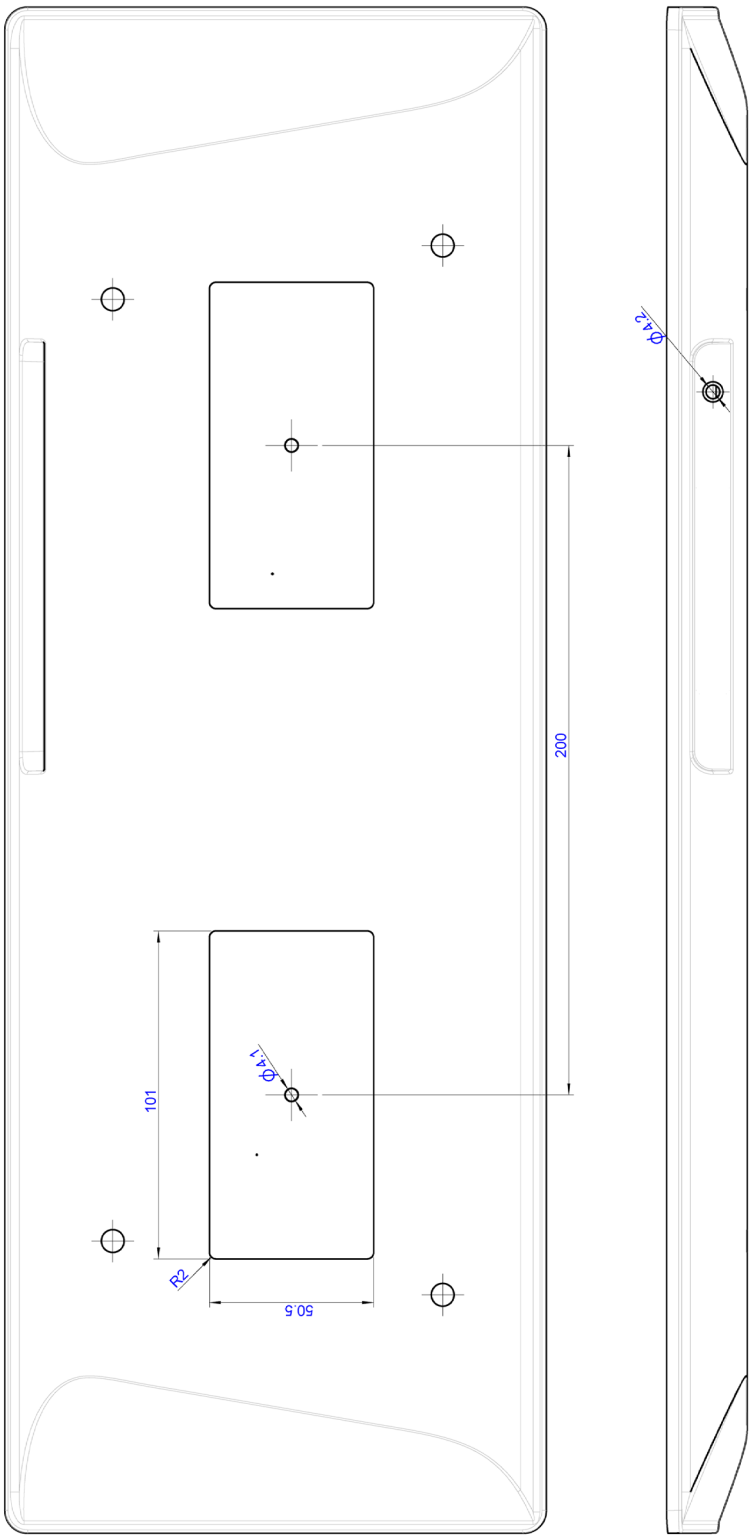

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH
Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49 37468 660-0
Fax: +49 37468 660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de

Gett North America LLC
E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

ZUSÄTZLICHE TASTENFUNKTIONEN DER CK4W

Über die LED-Leiste werden Akku-Ladezustand, die Einstellung von Sensitivität und Lautstärke sowie die Tastensperre angezeigt.

Fn	+	F10	**STATUS-TASTE** Beim Betätigen der Status-Taste wird über die LED-Leiste der Akku-Ladezustand in acht Stufen angezeigt.
Fn	+	F11	**Die SENSITIVITÄT kann wie folgt (aufsteigend) eingestellt werden.** Stufe 1 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ Stufe 2 ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ Stufe 3 ○ ● ● ● ● ● ● ○ Stufe 4 ● ● ● ● ● ● ● ●
Fn	+	F12	**Die LAUTSTÄRKE kann wie folgt (aufsteigend) eingestellt werden.** Stufe 1 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Stufe 2 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ Stufe 3 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ Stufe 4 ● ● ● ● ● ● ○ ○ Stufe 5 ● ● ● ● ● ● ● ●
keylock			**KEYLOCK-FUNKTION (Tastensperre)** Halten Sie die Keylock-Taste ca. 2 Sekunden gedrückt - währenddessen blinkt die LED-Leiste. Wenn sie dauerhaft grün leuchtet, sind die Tasten gesperrt. Zur Entsperrung halten Sie die Keylock-Taste ebenfalls 2 Sekunden gedrückt bis die LEDs erlöschen. Die Tasten sind dann wieder in Funktion.

REINIGUNG

Die Glasoberfläche kann während der Tastensperre mit herkömmlichen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Die chemische Beständigkeit der Glasoberfläche kann je nach Konzentration der Lösung und den jeweiligen Umgebungsbedingungen variieren. Wir empfehlen daher eine sorgfältige Prüfung der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel auf ihre Wirkung auf Glasoberflächen.

INDIVIDUELLE MODIFIKATIONEN

- Logo hinzufügen (1 - 4 farbig)
- Neues Länderlayout
- Neues GUI-Design
- Kabelkürzung
- Änderung des Keytables (HID-Standard)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH
Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49 37468 660-0
Fax: +49 37468 660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de

Gett North America LLC
E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com