Distributor pure11




# Glastastatur Cleankeys® CK4W mit integriertem Touchpad & Nummernblock (DE)

pure[11]-Nr.: 1115009, Marke: Distributor pure11

## Eigenschaften

- Marke: Distributor pure11
- Art IT-Hardware: Tastatur
- Material: Glas
- Material Reinraum Arbeitsplatz: Glas
- Desinfizierbar
- Schnittstelle: Funk
- Integriertes Touchpad
- Sensitivität einstellbar

## Empfohlene Reinraumklassen

**ISO** 5 | 6 | 7 | 8 | 9

**GMP** C | D

we care

**pure[11] GmbH** |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

### Material

- Glas

### Verpackung

- STK

## Produktvarianten

**pure[11]-Nr.: 1115009, Glastastatur Cleankeys® CK4W mit integriertem Touchpad & Nummernblock (DE)**

Reinraumtastatur; Deutsche Version; Kabellos / VE: STK

## CK4W

cleankeys®









## EIGENSCHAFTEN

- Kabellose Tastatur mit vollständig geschlossener Oberfläche aus Gorilla®-Glas
- Abwasch- und desinfizierbar; daher ein hohes Niveau bei Hygiene und Sauberkeit
- Keylock-Funktion zum Reinigen der Tastatur
- Aufforderung zum Reinigen der Tastatur durch LED
- Komplettes Tastenlayout mit integriertem Touchpad
- 2,4 GHz Funk Technologie
- Lautstärke und Sensitivität individuell einstellbar
- Rückseitige VESA-Befestigung
- Universal Wechselstrom-Adapter
- Vielfältige Möglichkeiten der Individualisierung
- EMV gemäß EN 60601-1-2 Edition 4

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Tastenanzahl: | 103 |
| Bauform: | Desktoptastatur |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Material Oberfläche: | 0,8 mm Gorilla®-Glas |
| Schalttechnologie: | kapazitiv |
| Schutzgrad: | IP65 |
| Schnittstelle: | USB (USB-Dongle, 2,4 GHz) |
| USB-Kompatibilität: | compliant with USB 2.0 |
| Betriebstemperatur: | 0 °C bis +45 °C |
| Lagertemperatur: | -10 °C bis +45 °C |
| Abmessungen: | 470 x 167 x 25,4 mm |
| Systemvoraussetzungen: | Win®, MacOS® u. Linux® * |
| Compliance: | |
| -- Europa: | CE |
| -- USA/Kanada: | FCC Part 15 Subpart B |
| -- Global: | REACH, RoHS-Selbsterklärung |
| Garantie: | 4 Jahre auf die elektrische Funktion |

## TECHNISCHE DATEN TOUCHPAD

| | |
|---|---|
| Wirkprinzip: | kapazitiv |
| Abmessungen: | 60 x 42 mm |

## BESTELLINFORMATIONEN

| Kat.Nr. | Produktbezeichnung | Layout |
|---|---|---|
| KR24230 | TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-DE | Deutsch |
| KR24231 | TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-US/EU | US/EU |
| KR25207 | TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-CH | Schweiz |
| KR25205 | TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-FR | Französisch |
| KR25206 | TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-SKAN | Skandinavisch |
| KR25211 | TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-UK | UK |

Andere Layouts auf Anfrage.

* wenn das Betriebssystem und die Hardware die Vorgaben der USB-2.0-Kompatibilität erfüllen


Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


GETT Gerätetechnik GmbH
Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49 37468 660-0
Fax: +49 37468 660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de

Gett North America LLC
E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

## TECHNISCHE ZEICHNUNG (in mm)

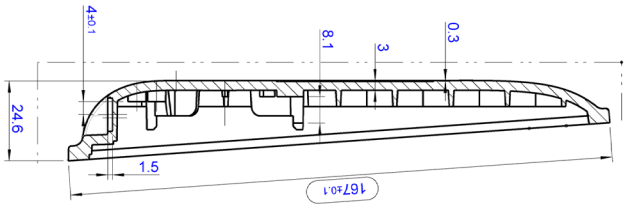

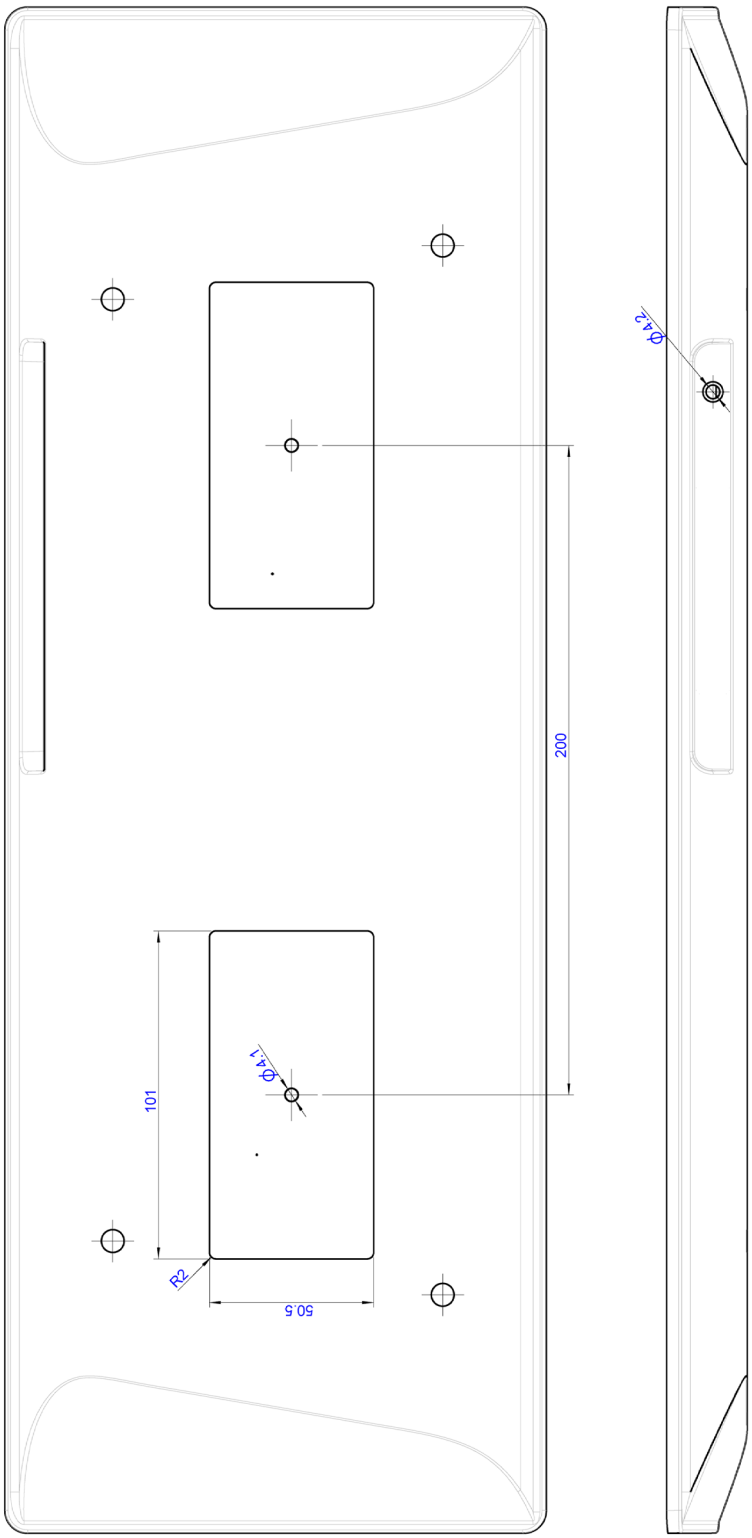
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH
Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49 37468 660-0
Fax: +49 37468 660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de

Gett North America LLC
E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

## ZUSÄTZLICHE TASTENFUNKTIONEN DER CK4W

Über die LED-Leiste werden Akku-Ladezustand, die Einstellung von Sensitivität und Lautstärke sowie die Tastensperre angezeigt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fn | + | F10 | **STATUS-TASTE**<br>Beim Betätigen der Status-Taste wird über die LED-Leiste der Akku-Ladezustand in acht Stufen angezeigt. |
| Fn | + | F11 | **Die SENSITIVITÄT kann wie folgt (aufsteigend) eingestellt werden.**<br>Stufe 1 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○<br>Stufe 2 ○ ○ ● ● ● ● ○ ○<br>Stufe 3 ○ ● ● ● ● ● ● ○<br>Stufe 4 ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Fn | + | F12 | **Die LAUTSTÄRKE kann wie folgt (aufsteigend) eingestellt werden.**<br>Stufe 1 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○<br>Stufe 2 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○<br>Stufe 3 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○<br>Stufe 4 ● ● ● ● ● ● ○ ○<br>Stufe 5 ● ● ● ● ● ● ● ● |
| keylock | | | **KEYLOCK-FUNKTION (Tastensperre)**<br>Halten Sie die Keylock-Taste ca. 2 Sekunden gedrückt - währenddessen blinkt die LED-Leiste. Wenn sie dauerhaft grün leuchtet, sind die Tasten gesperrt. Zur Entsperrung halten Sie die Keylock-Taste ebenfalls 2 Sekunden gedrückt bis die LEDs erlöschen. Die Tasten sind dann wieder in Funktion. |

## REINIGUNG

Die Glasoberfläche kann während der Tastensperre mit herkömmlichen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Die chemische Beständigkeit der Glasoberfläche kann je nach Konzentration der Lösung und den jeweiligen Umgebungsbedingungen variieren. Wir empfehlen daher eine sorgfältige Prüfung der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel auf ihre Wirkung auf Glasoberflächen.

## INDIVIDUELLE MODIFIKATIONEN

- Logo hinzufügen (1 - 4 farbig)
- Neues Länderlayout
- Neues GUI-Design
- Kabelkürzung
- Änderung des Keytables (HID-Standard)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH
Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49 37468 660-0
Fax: +49 37468 660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de

Gett North America LLC
E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com