
Distributor pure11

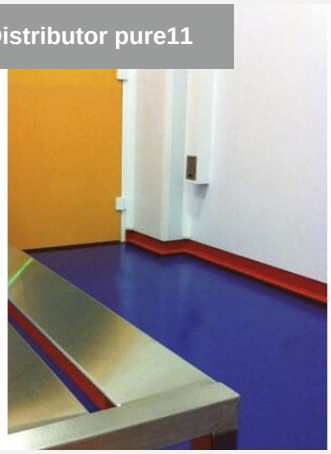

Bodenbelag RR, b'mat

pure[11]-Nr.: 1108150, Marke: Distributor pure11

Eigenschaften

- Marke: Distributor pure11
- Breite in cm: 140 cm
- Farbe: Olivgrün
- Rollenware
- Abwaschbar
- Klebekraft: normal
- Belastbarkeit in kg pro cm²: 84 kg/cm²
- Temperaturbestädig im Bereich (°C): 0 bis 50

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

we care

Material

-

Verpackung

- METER

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1108150, Bodenbelag RR, b'mat

Farbe: Blau; Breite: 1,4 m / VE: METER

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

pure11
clean room
consumables

Bodenbelag b'mat

Produktbeschreibung

Der Bodenbelag *b'mat* besteht aus einem patentierten Polymer, das mehr als 98% der an Schuhsohlen und Wagenrädern klebenden Partikel anzieht und bindet.
Grundsätzlich lassen sich Partikel von der Belagoberfläche nur durch Nassreinigung entfernen. Um die vollständige Wirksamkeit der Matte wiederherzustellen genügt es , im Rahmen Ihrer üblichen Nassreinigung, die Oberfläche mit einem feuchten Mopp zu reinigen und im Nachgang die Restfeuchte mit einem Gummiwischer zu entfernen. Aufgrund des geringen Profils (nur 2,5 mm) und der abgeschrägten Kanten auf allen 4 Seiten, ist eine stolperfreie Begehung und einfaches Befahren von Transportwägen möglich.
Der Bodenbelag *b'mat* erfordert eine feste Verlegung auf dem Boden, für einen perfekten Halt und eine hohe Langlebigkeit.
Aufgrund ihrer besonderen Belastbarkeit sind *b'mat* gut begehbar und sogar mit Gabelstaplern oder schweren Sackkarren befahrbar.
Dank der Haupteigenschaften des Polymers (Bakterio-statisch, antistatisch, keine Ausgasung) sind *b'mat* die ideale Lösung für die Verwendung in Schleusen und Reinräumen.



Technische Daten

Material:	Bodenbelag aus patentiertem Polymer, mit gewebe-verstärkten Kanten aus schwarzem PVC
Reibungswert:	2,02 (ASTM C1028), 4,05 (Tortus)
Belastbarkeit:	84 Kg/cm•
Hitzebeständigkeit:	bei Anwendung zwischen 0°C u und 50°C
Oberflächenwiderstand:	108 Ω/cm•
Ausgasung:	geringfügig (Messwerte auf Anfrage)
Chemischer Widerstand:	gut (Messwerte auf Anfrage)

Abmessungen

Dicke:	2,5 mm
Breite:	max.1,40 m
Länge:	individuell anpassbar (max. 25 m)

Verpackung

Die Matten werden auf einen Kern gerollt geliefert.

Garantie und Lebensdauer

Die b'mat 3steps haben 2 Jahre Garantie. Zu erwartende Haltbarkeit zwischen 3 und 5 Jahren, je nach Nutzung und Häufigkeit der Reinigung.

Die aufgeführten Daten stellen Durchschnittswerte dar, keine Detailangaben, und dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung geändert werden. pure[11] übernimmt keine Haftung für Fehler.