


Unigloves

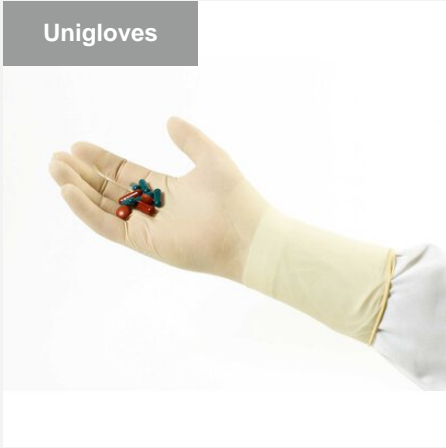

Latex-Handschuhe EXPERT-OP PLUS

pure¹¹-Nr.: 1105242, Marke: Unigloves

Eigenschaften

- Steril
- Marke: Unigloves
- Handschuhtyp: Dünnsfilm
- Länge in cm: 29,5 cm
- Puderfrei
- Material: Latex
- Verpackungsform: Spenderbox
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 1,5
- Länge in Inches: 11,6 In
- Materialzusammensetzung: Reinmaterial
- Reißfestigkeit EN 455-2 ASTM in MPa: 6-9
- Rollrand
- Passform Hand: beidhändig
- Wandstärke Mittelfinger in mm: 0,23 mm

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 7|8|9

GMP A/B|C|D



Material

- Latex

Verpackung

- 50PAAR

Produktvarianten

pure¹¹-Nr.: 1105242NC6_5, Latex-Handschuhe EXPERT-OP PLUS

Farbe: Natur; Größe: 6,5 / VE: 50PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105242NC6, Latex-Handschuhe EXPERT-OP PLUS

Farbe: Natur; Größe: 6 / VE: 50PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105242NC7, Latex-Handschuhe EXPERT-OP PLUS

Farbe: Natur; Größe: 7 / VE: 50PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105242NC7_5, Latex-Handschuhe EXPERT-OP PLUS

Farbe: Natur; Größe: 7,5 / VE: 50PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105242NC8, Latex-Handschuhe EXPERT-OP PLUS

Farbe: Natur; Größe: 8 / VE: 50PAAR

pure¹¹-Nr.: 1105242NC8_5, Latex-Handschuhe EXPERT-OP PLUS

Farbe: Natur; Größe: 8,5 / VE: 50PAAR

Expert Plus (12**)

OP-Einweghandschuhe aus Latex

Latex • Puderfrei • weiß • steril • Anatomische Passform

Spezifikationen:

Material: Hochwertiges Naturlatex
 Puder: Puderfrei (< 2 mg/Handschuh)
 Proteingehalt: < 50 µg/g
 Manschette: Umbördelt
 Design: Anatomische Paßform
 Oberfläche: Mikrogeraute Handfläche
 Farbe: Weiß

Artikelnummer und Größe:

1260 | 6.0
 1265 | 6.5
 1270 | 7.0
 1275 | 7.5
 1280 | 6.0
 1285 | 6.5

Verpackung:

50 Stück pro Box
 6 Boxen pro Karton

Klassifikation:

CE 0123



Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf das Bild



Prüfparameter

| Prüfkriterien | Prüfstufe | AQL |
|----------------------------------|-----------|-----|
| Maße | S-2 | 4,0 |
| Physikalische Eigenschaften | S-2 | 4,0 |
| 1000-ml-Wasserdichtheitestest | G-1 | 1,5 |
| Sichtprüfung auf größere Fehler | G-1 | 1,5 |
| Sichtprüfung auf kleinere Fehler | G-1 | 4,0 |

Maße

| Art.-Nr. | 1260 | 1265 | 1270 | 1275 | 1280 | 1285 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Größe | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
| Breite | 77 ± 5 mm | 83 ± 5 mm | 89 ± 5 mm | 95 ± 5 mm | 102 ± 6 mm | 108 ± 6 mm |
| Länge | ≥ 295 mm | ≥ 295 mm | ≥ 295 mm | ≥ 295 mm | ≥ 295 mm | ≥ 295 mm |

Materialstärke

| Meßpunkte | Eine Lage (mm) |
|---|----------------|
| Manschette (im Abstand von 25 mm zum umbördelten Rand) | 0,18 ± 0,02 |
| Handfläche (in der Mitte der Handfläche) | 0,22 ± 0,02 |
| Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers) | 0,23 ± 0,02 |

Physical Properties

| Parameter | Vor der Alterung | Nach der Alterung |
|-----------------|------------------|-------------------|
| Reißdehnung (N) | min. 9.0 | min. 9.0 |

Qualitätssicherung

Erfüllen die Anforderungen von ASTM D 3577-91, EN 455 Teil 1-4
 Hergestellt gemäß GMP und EN ISO 9001 und EN 13485 Qualitätssicherungssystemen

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
 Änderungen vorbehalten.



TERANG NUSA Sdn. Bhd.
 1 Jalan 8
 Pengkalan Chepa 2 Industrial Zone
 16100, Kota Bharu, MALAYSIA

EC REP

ULMA INTERNATIONAL GmbH
 Pfaffenweg 35
 89231 Neu-Ulm, Germany

MADE IN MALAYSIA