

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

Bimos Stuhl Reinraum Basic 2 #9142R-2571

pure[11]-Nr.: 1112104, Marke: Bimos

Eigenschaften

- ESD-Eigenschaften
- Aluminium-Fußkreuz
- Art Stühle & Hocker: Stuhl
- Desinfektionsmittelbeständig
- Drehbar
- Farbe Bezug: Schwarz
- Höhe Rückenlehne in mm: 530 mm
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Material Bezug: Kunstleder
- Permanentkontakt Rückenlehne
- Rollen/Gleiter: Rollen
- Rollenbeschaffenheit: weich
- Sitzhöhe max. in mm: 630 mm
- Sitzhöhe min. in mm: 460 mm
- Marke: Bimos

Material

-

Verpackung

- STK

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1112104, Bimos Stuhl Reinraum Basic 2 #9142R-2571

Sitzhöhe: 460-630 mm / VE: STK

bimos



ESD-GETESTET ESD REINRAUM BASIC

ESD Reinraum Basic zeichnet sich mit herausragenden Eigenschaften für zuverlässigen ESD-Schutz aus und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.

ESD Reinraum Basic erfüllt die Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 für den Einsatz in EPAs (ESD-protected areas).

Typischer Ableitwiderstand Rgp = 10^5 - 10^7 Ohm IEC EN

ESD-TESTED DEVICE ESD CLEAN ROOM BASIC

The ESD Clean Room Basic is characterised by reliable ESD protection properties. It drains static charges safely, continuously and passively from seated personnel when used in conjunction with conductive flooring or floor mats.

The ESD Clean Room Basic series fulfils the requirements of DIN EN 61340-5-1 relating to use in EPAs (ESD protected areas)

Typical resistance to groundable point Rgp = 10^5 - 10^7 ohm IEC EN

Werner Link
Geschäftsführerender Gesellschafter

Joachim Link
Geschäftsführerender Gesellschafter

Helmut Link
Geschäftsführerender Gesellschafter

bimos – eine Marke der

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
D 72469 Meßstetten-Tieringen
Telefon: 07436-871-0
Telefax: 07436-871-359
info@bimos.de
www.bimos.de

Ident.-Nr. 00032239

www.bimos.de

Basic

9154E
9155E
9156E

9132
9134
9137

9142
9143



Montage- und Bedienungsanleitung
Assembly and operating instructions

bimos



A Seite 4–9



B Seite 10–11



C Seite 12–13



D Seite 14–15



E Seite 16–17




F Seite 18–19





G Seite 20





H Seite 21

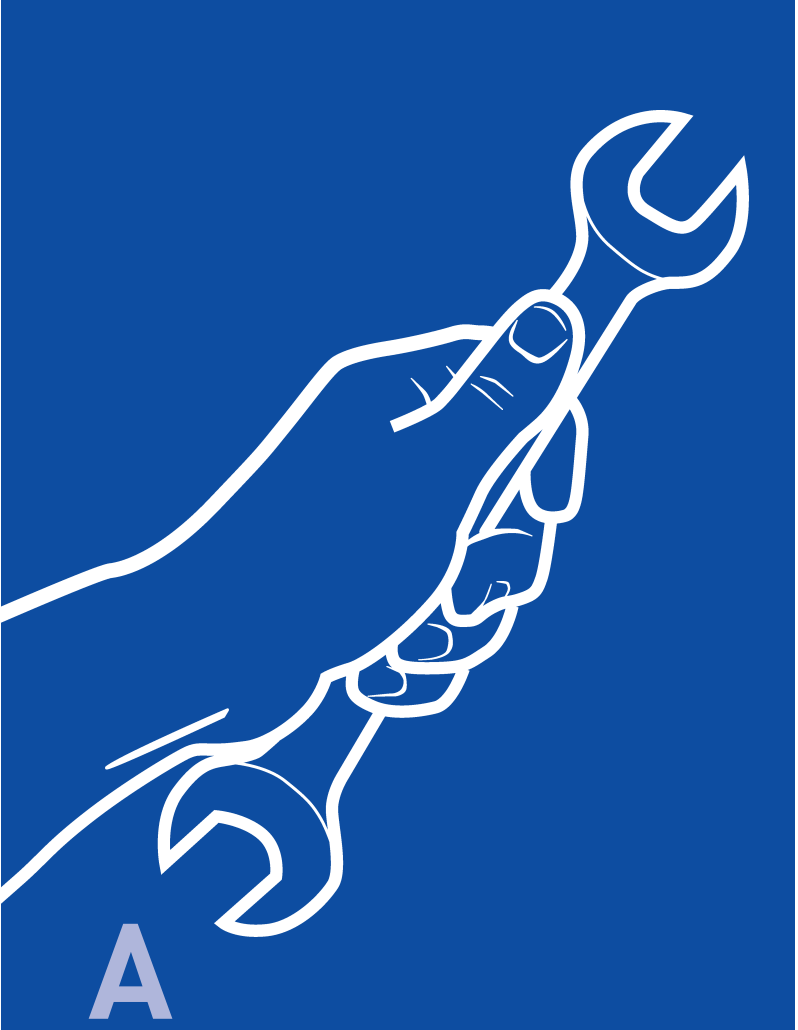
A

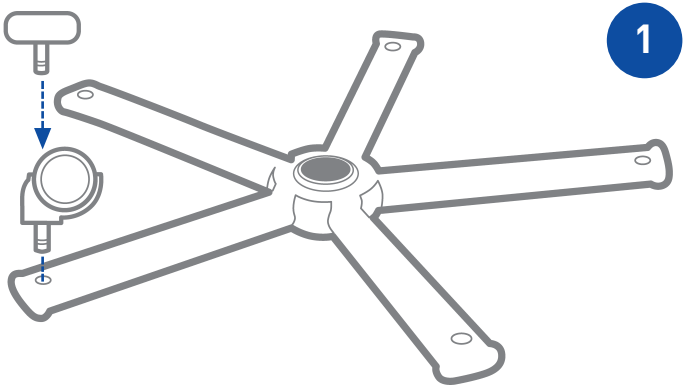

1

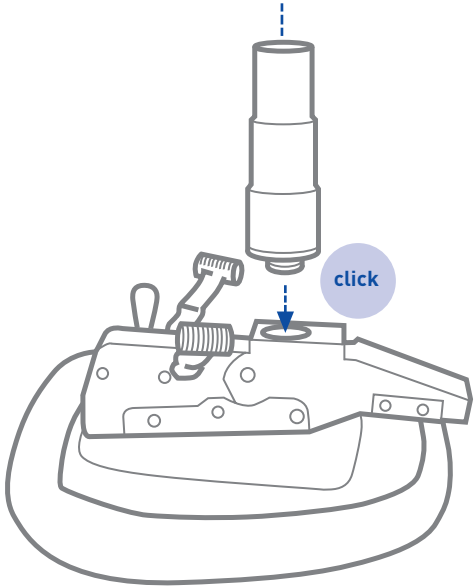
2
click

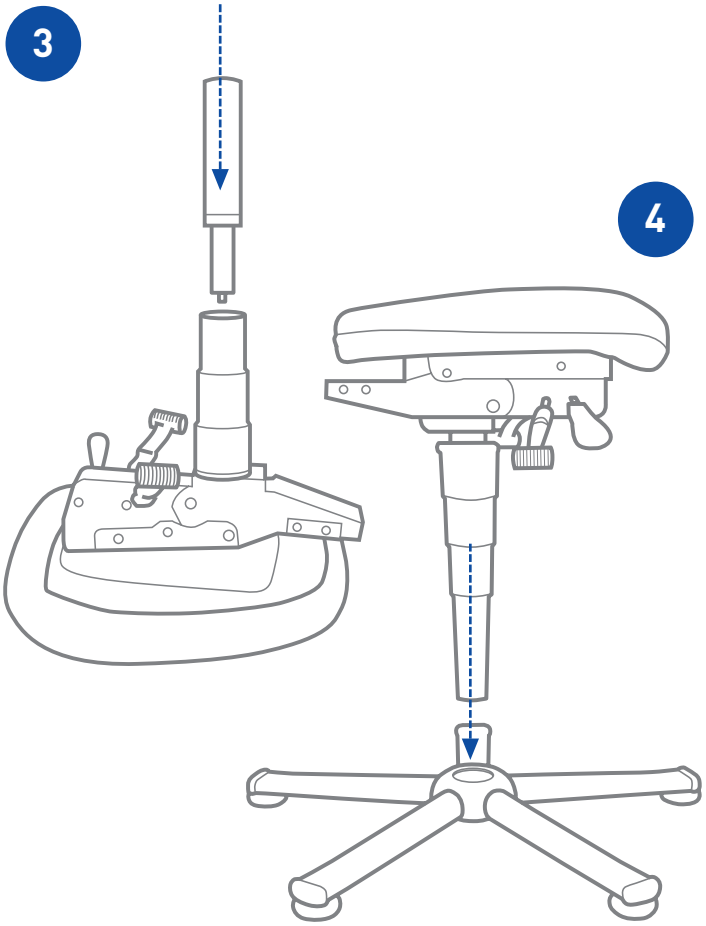
3
4

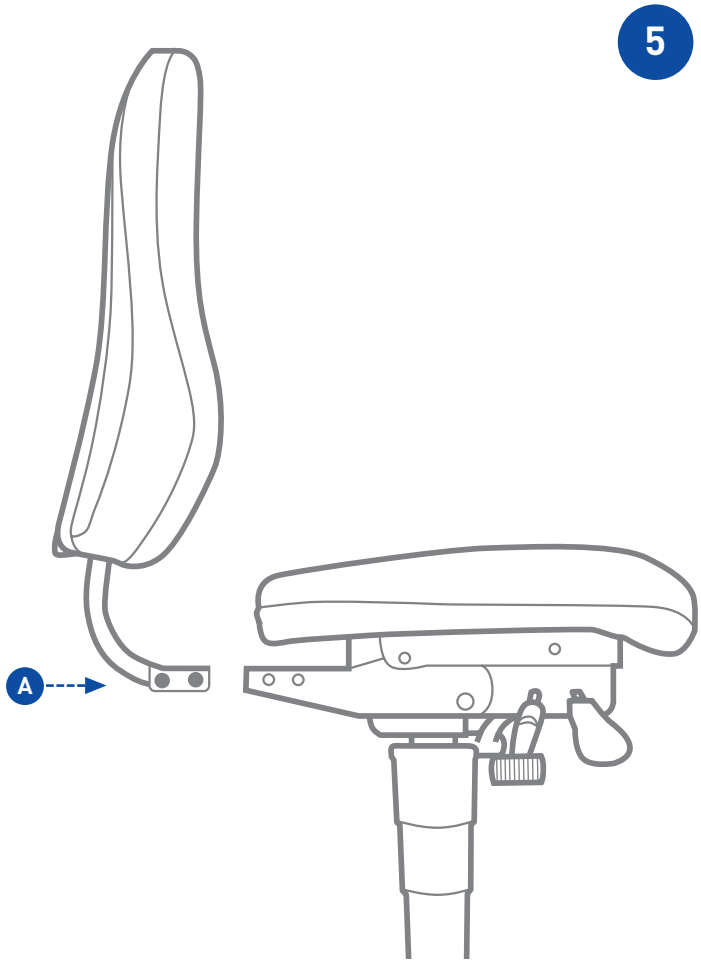

5
A


6

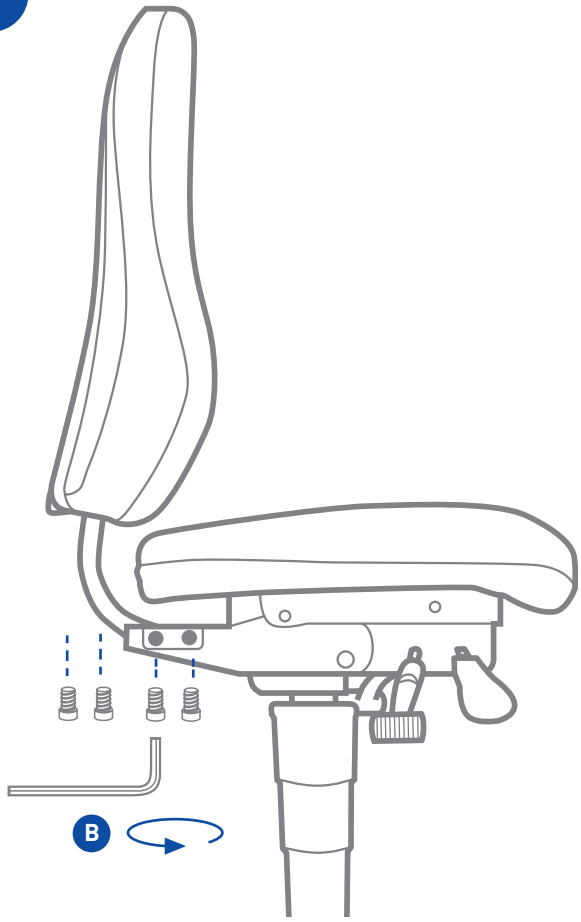



Typ 9156E
Typ 9137
Typ 9143

7

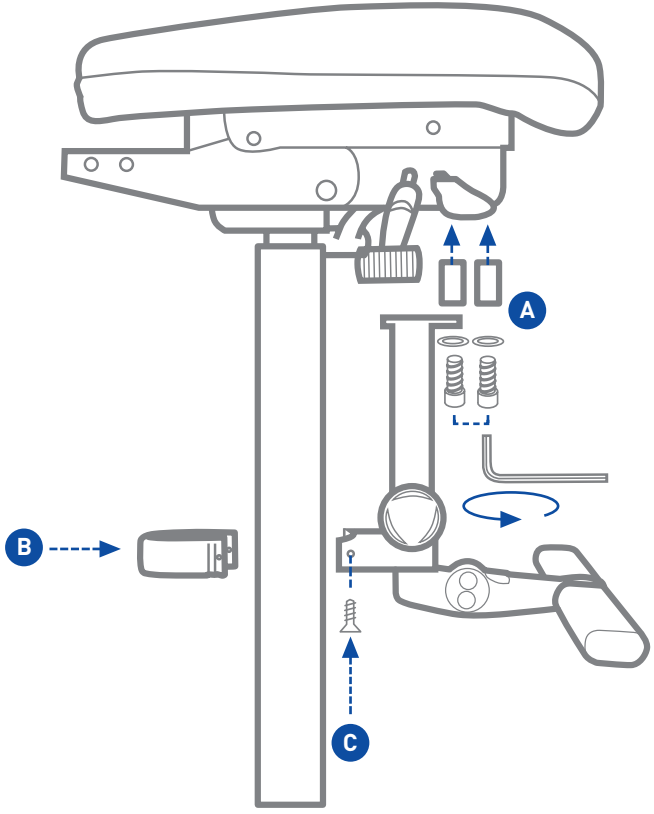


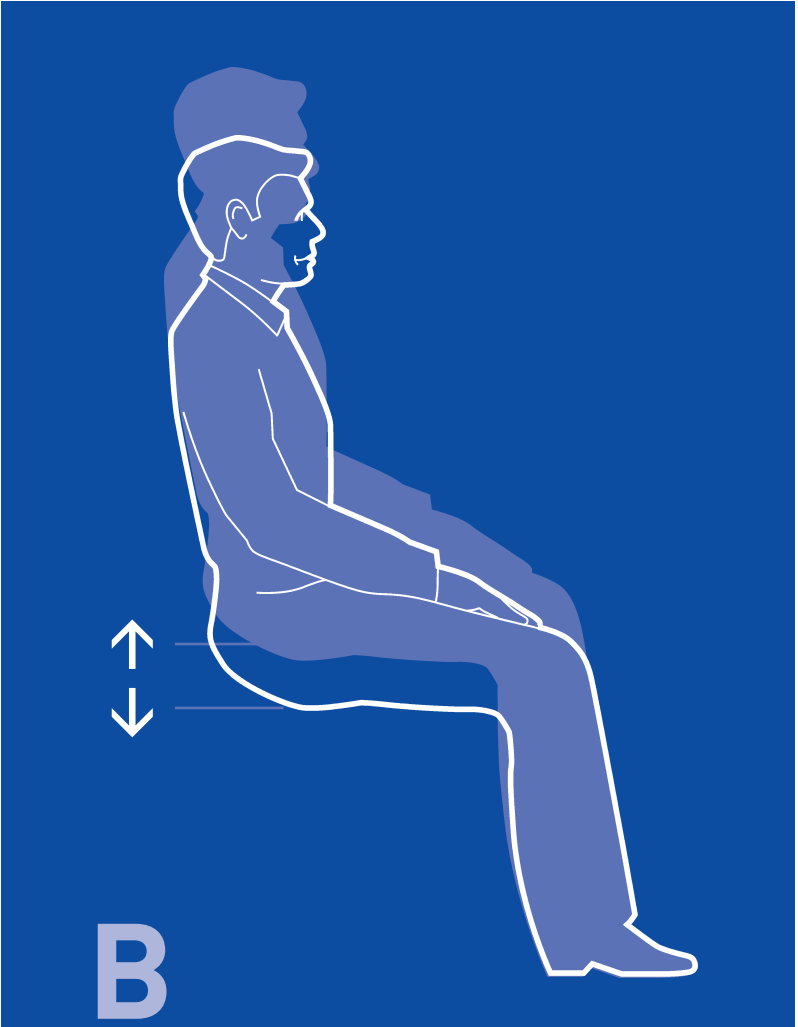

B

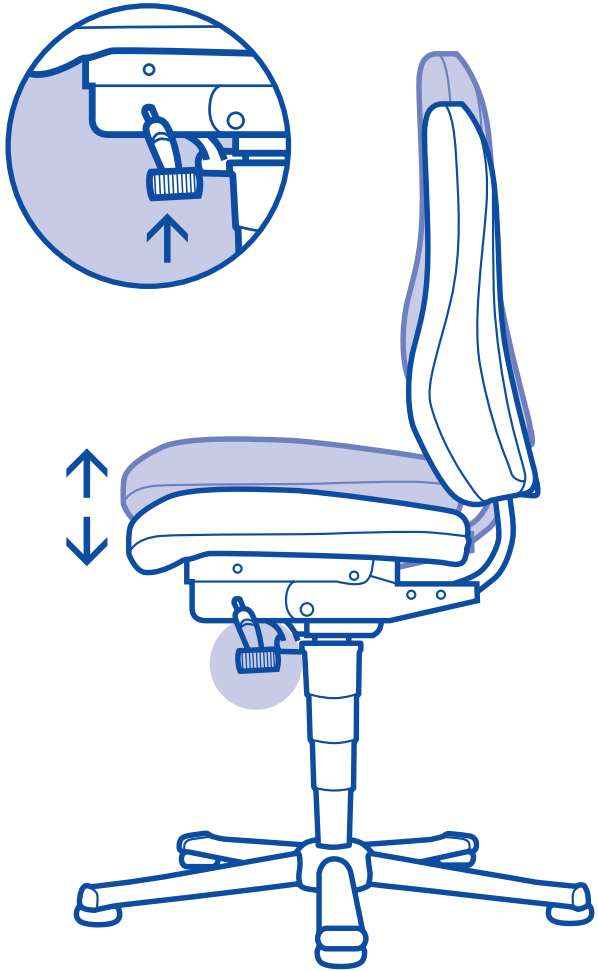


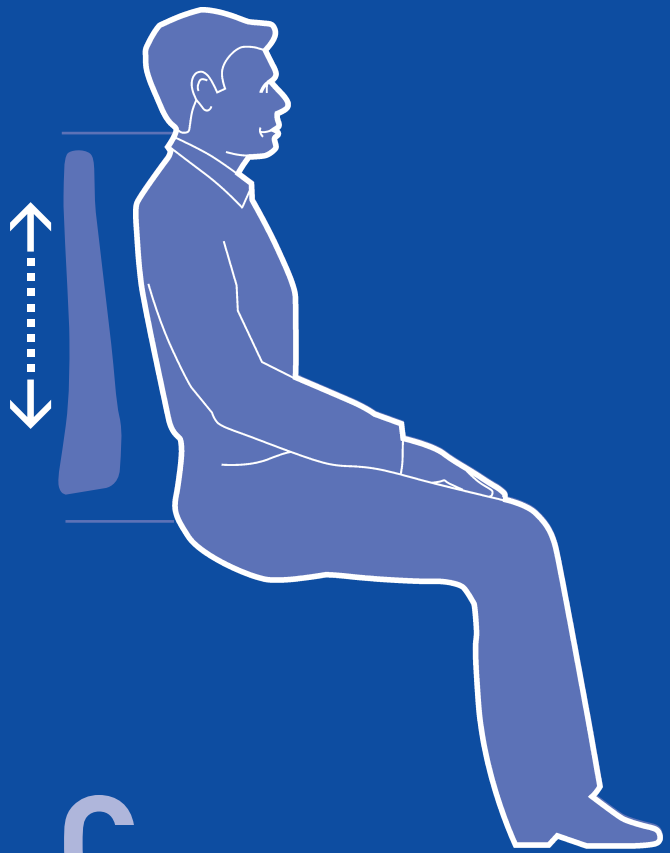


C

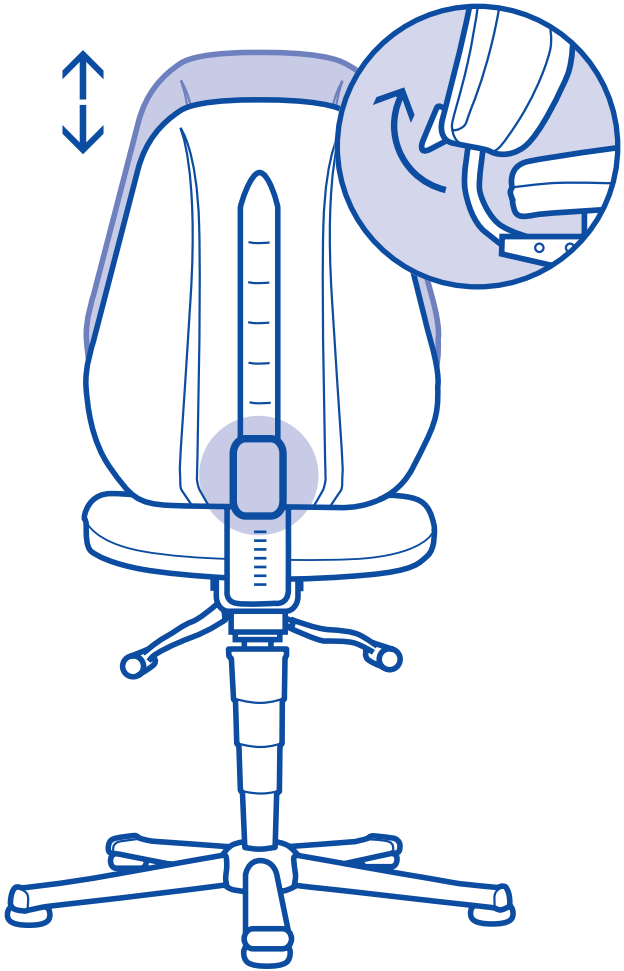


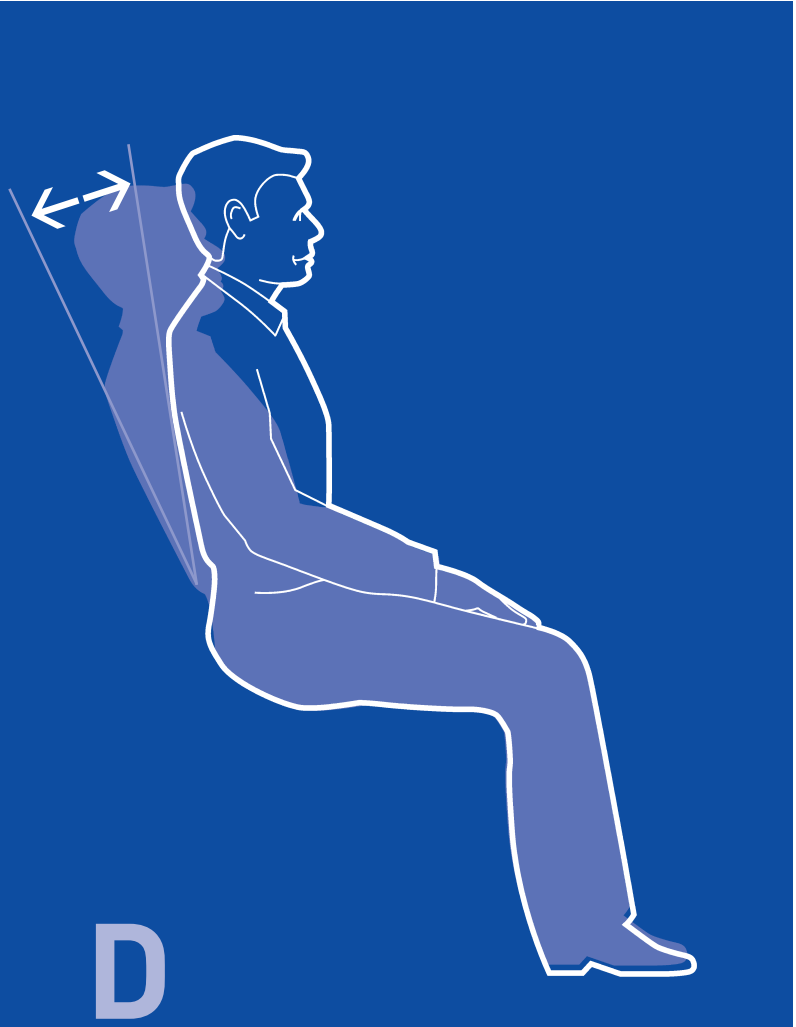

D

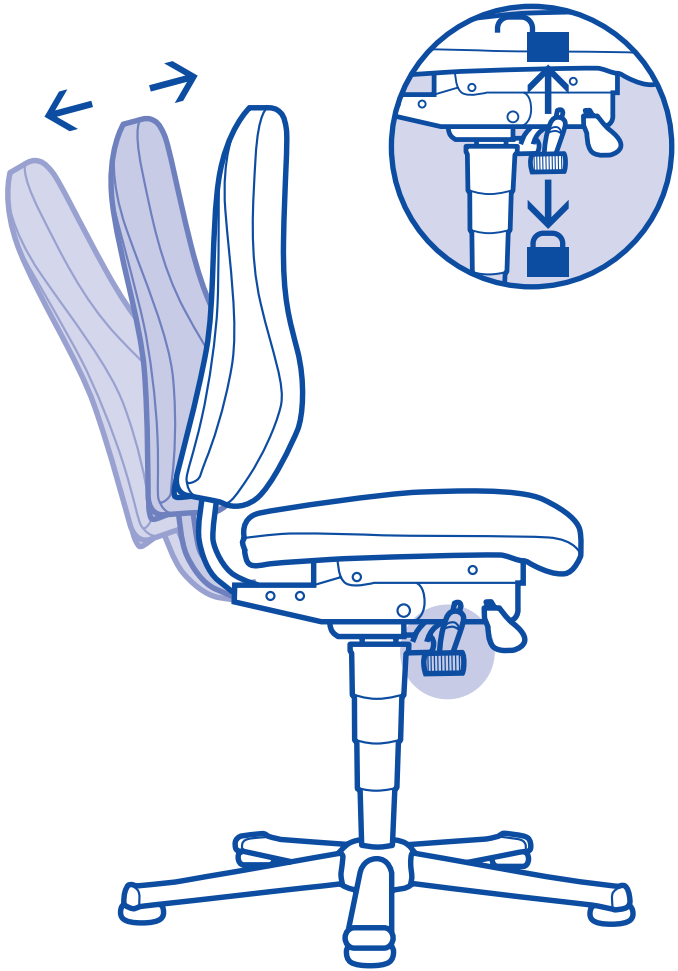

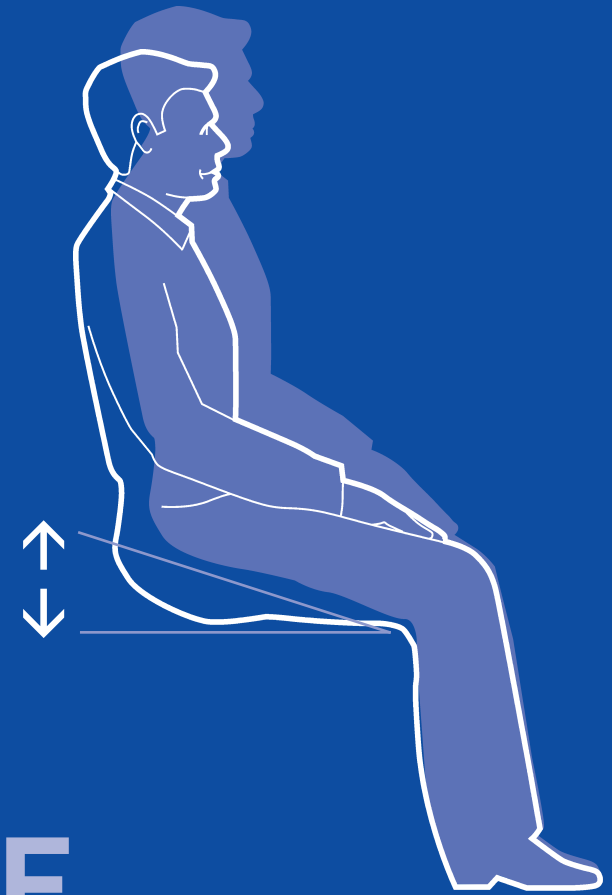


E

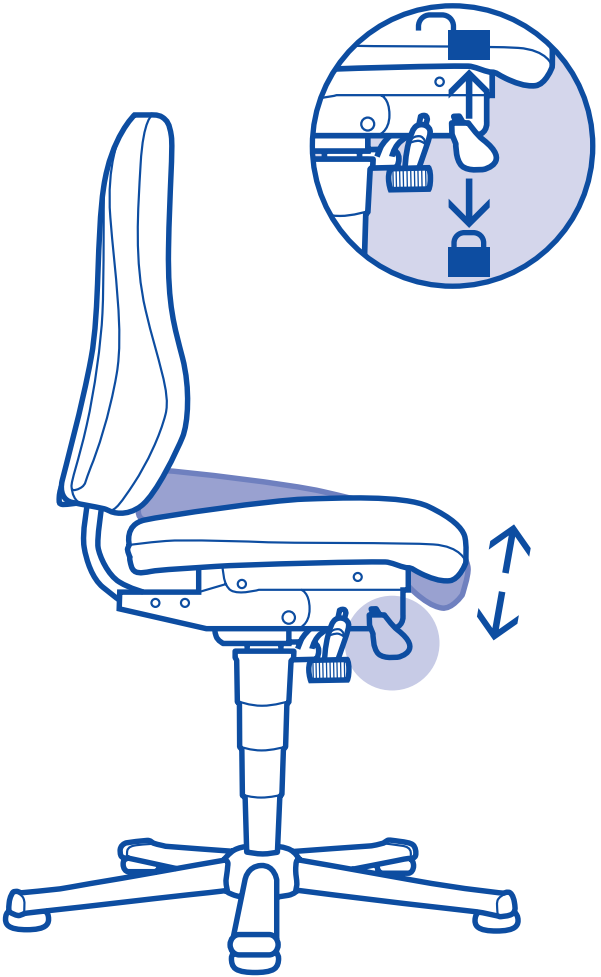

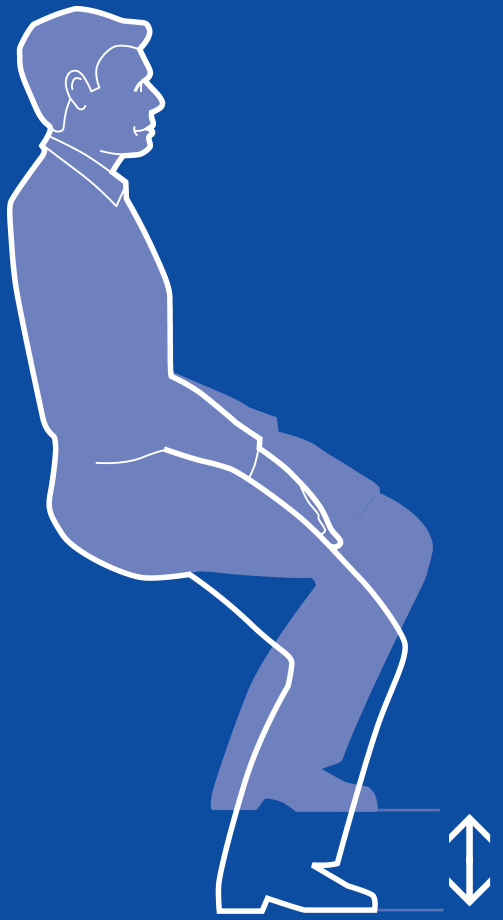

F

Typ 9156E
Typ 9137
Typ 9143

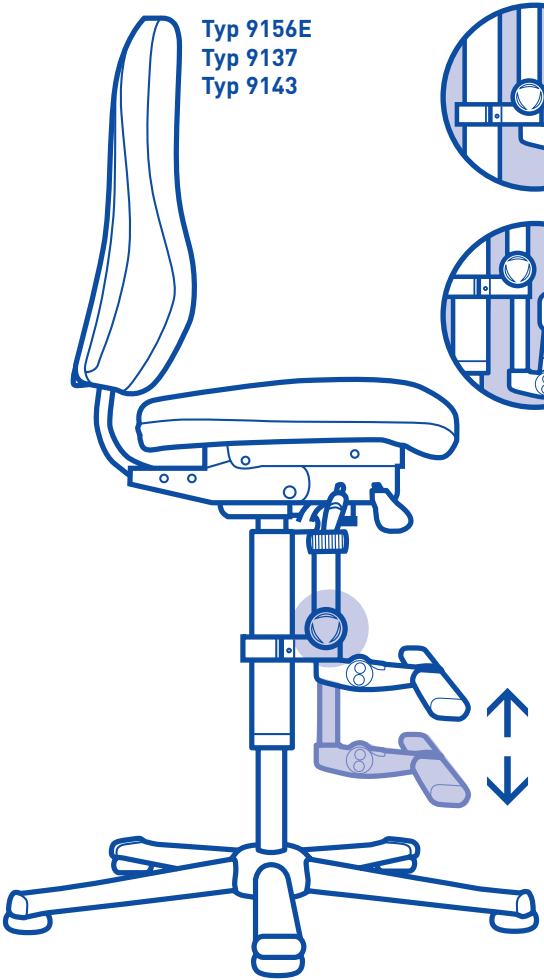

G



H



www.bimos.de/cleaning.html

DIN 68877

GS

Garantie 5 Jahre



bimos Produktion



bimos ESD



bimos Labor



bimos Reinraum

A passion for chairs



www.interstuhl.de



www.bimos.de



www.prosedia.de