

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

Bimos Stuhl Basic 3 #9141-2571 mit Gleitern

pure[11]-Nr.: 1112103, Marke: Bimos

Eigenschaften

- ESD-Eigenschaften
- Aluminium-Fußkreuz
- Antistatisch
- Armlehne
- Art Stühle & Hocker: Stuhl
- Aufstiegshilfe
- Desinfektionsmittelbeständig
- Drehbar
- Farbe Bezug: Schwarz
- Höhe Rückenlehne in mm: 430 mm
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Material Bezug: Kunstleder
- Permanentkontakt Rückenlehne
- Rollen/Gleiter: Gleiter
- Sitzhöhe max. in mm: 870 mm
- Sitzhöhe min. in mm: 620 mm
- Marke: Bimos

pure[11] GmbH |
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

we care

Material

-

Verpackung

- STK

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1112103, Bimos Stuhl Basic 3 #9141-2571 mit Gleitern

Sitzhöhe: 620-870 mm / VE: STK

bimos – eine Marke der

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
D 72469 Meßstetten-Tieringen
Telefon: 0 74 36-8 71-0
Telefax: 0 74 36-8 71-3 59
info@bimos.de
www.bimos.de

Ident.-Nr. 00032238

www.bimos.de



Basic

9150E
9151E
9152E

9130
9133
9131

9140
9141

Montage- und Bedienungsanleitung
Assembly and operating instructions

bimos




A Seite 4–9



B Seite 10–11



C Seite 12–13



D Seite 14–15




E Seite 16–17




F Seite 18




G Seite 19

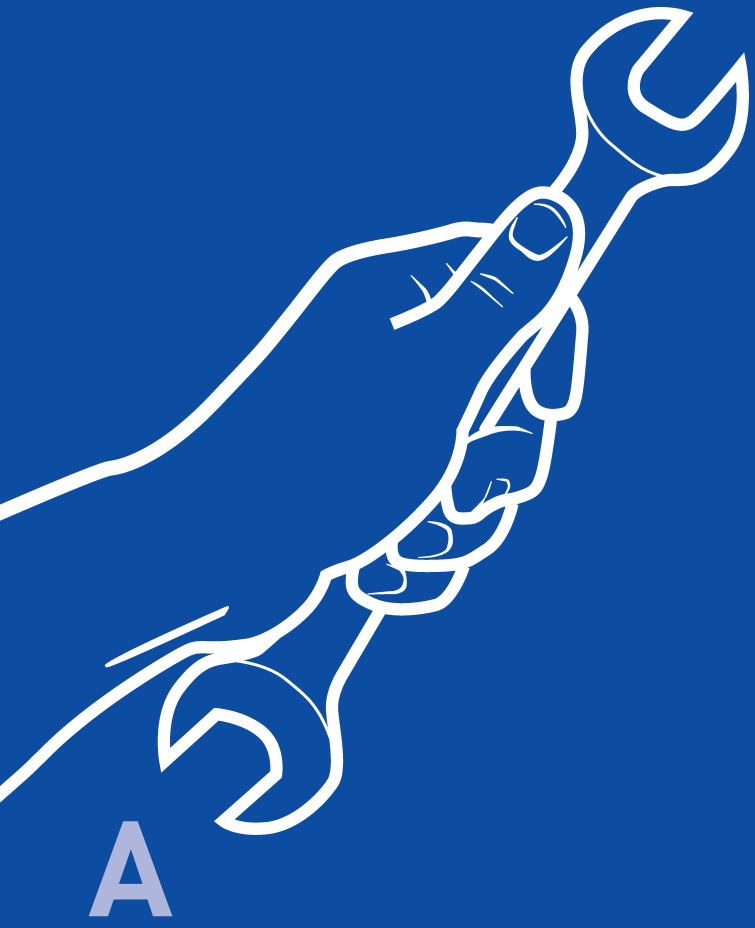

A

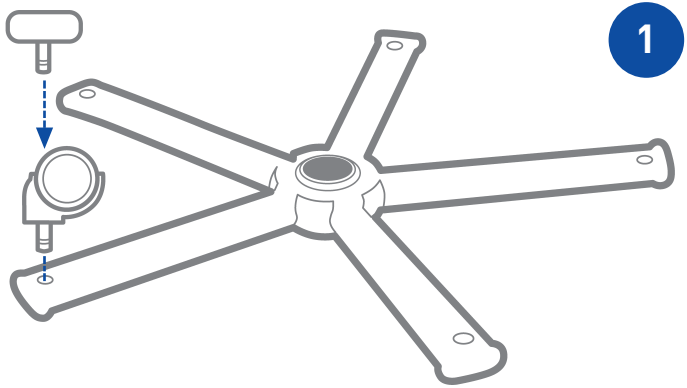


1

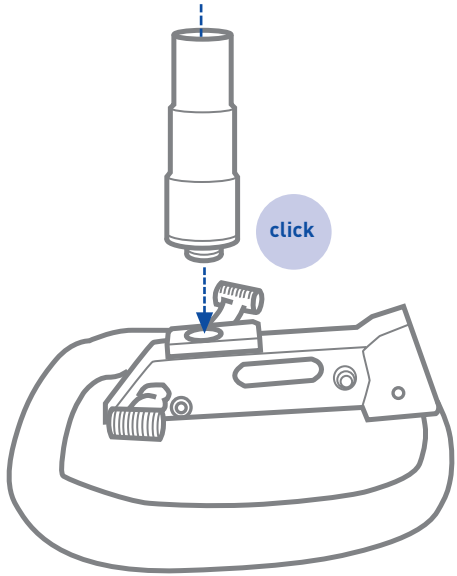


2

3


4

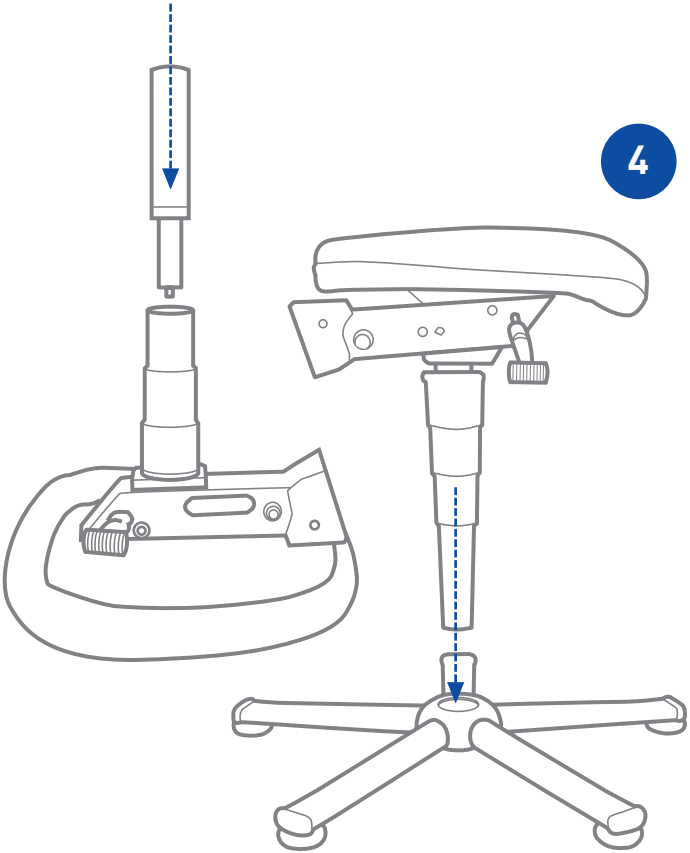

5

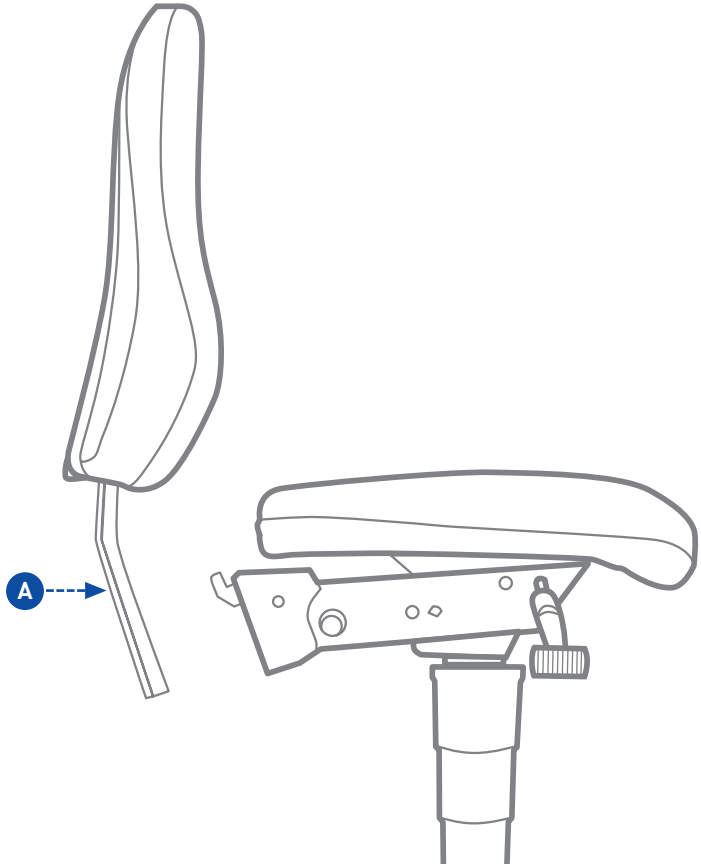



6

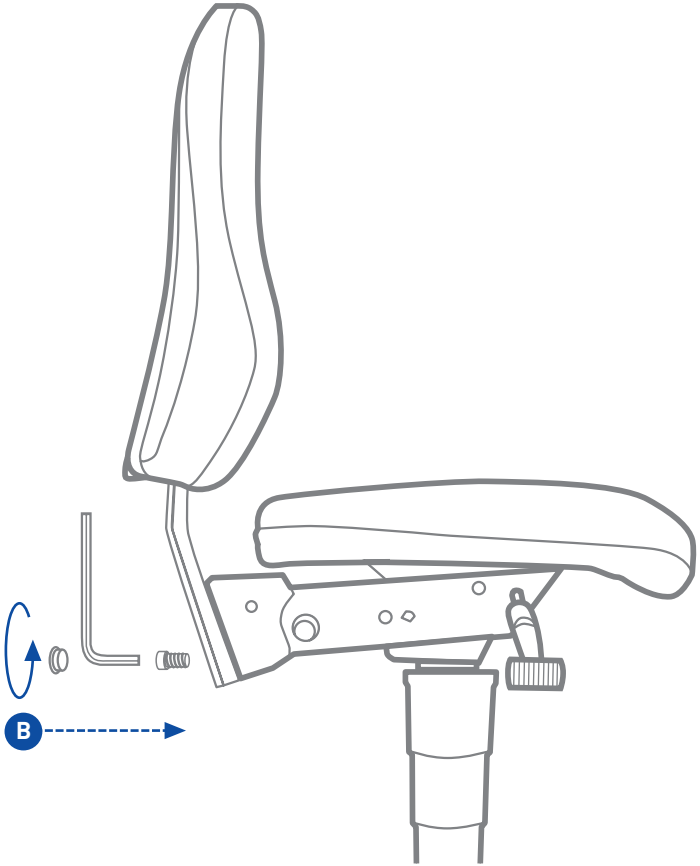



Typ 9152E
Typ 9131
Typ 9141

7

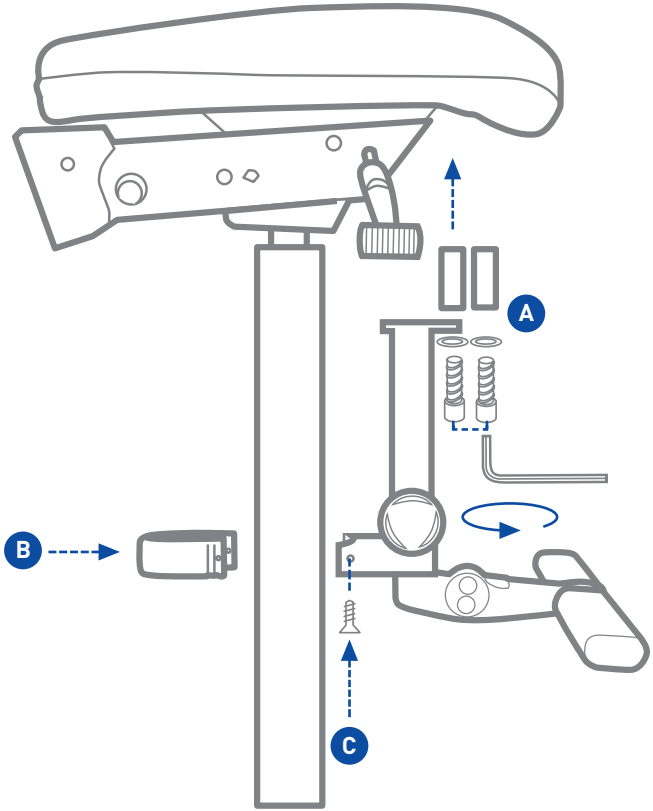


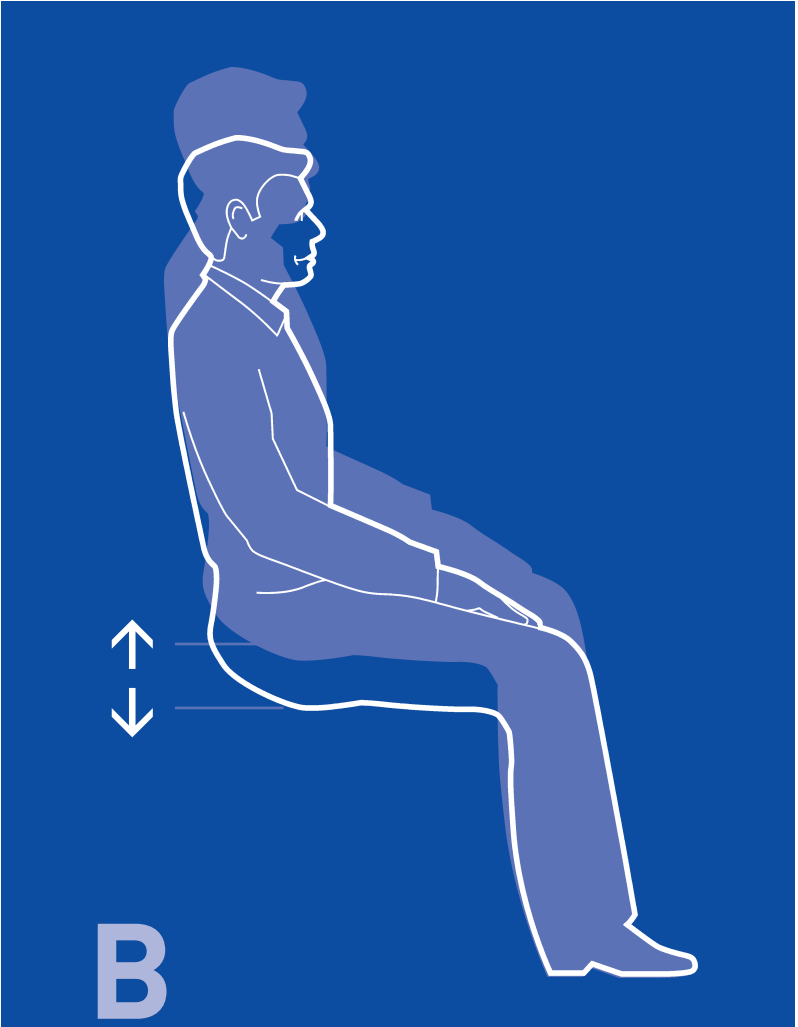

B

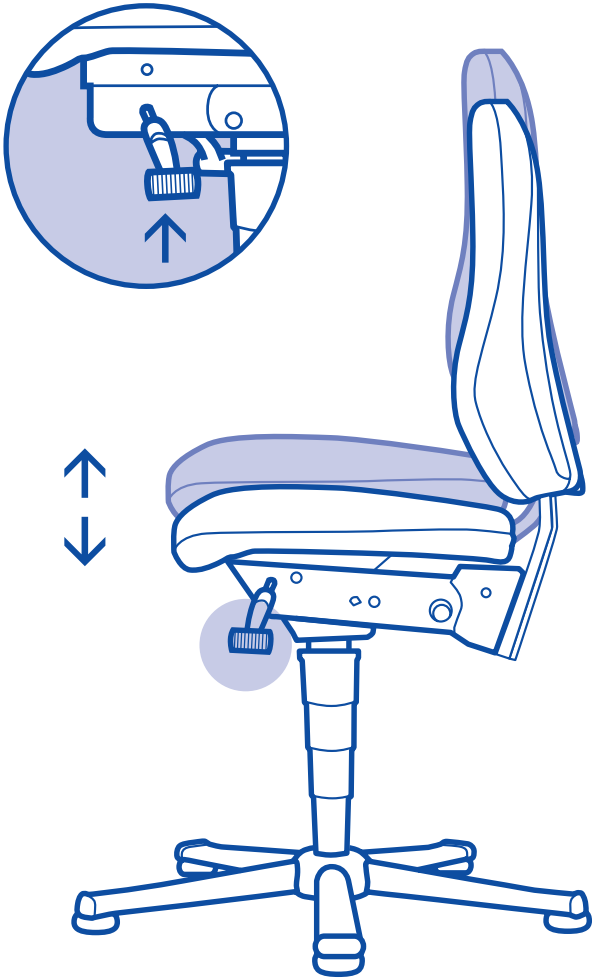


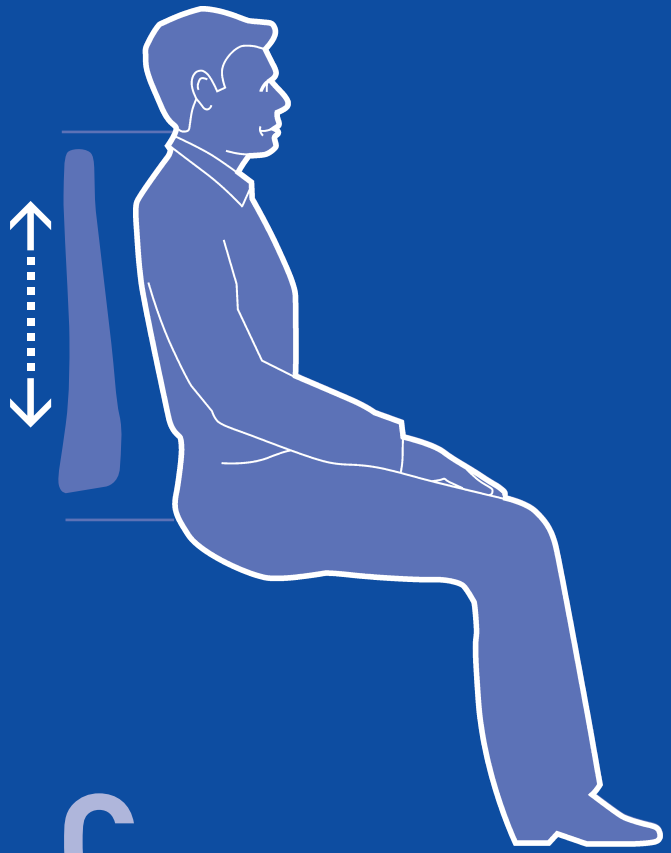


C

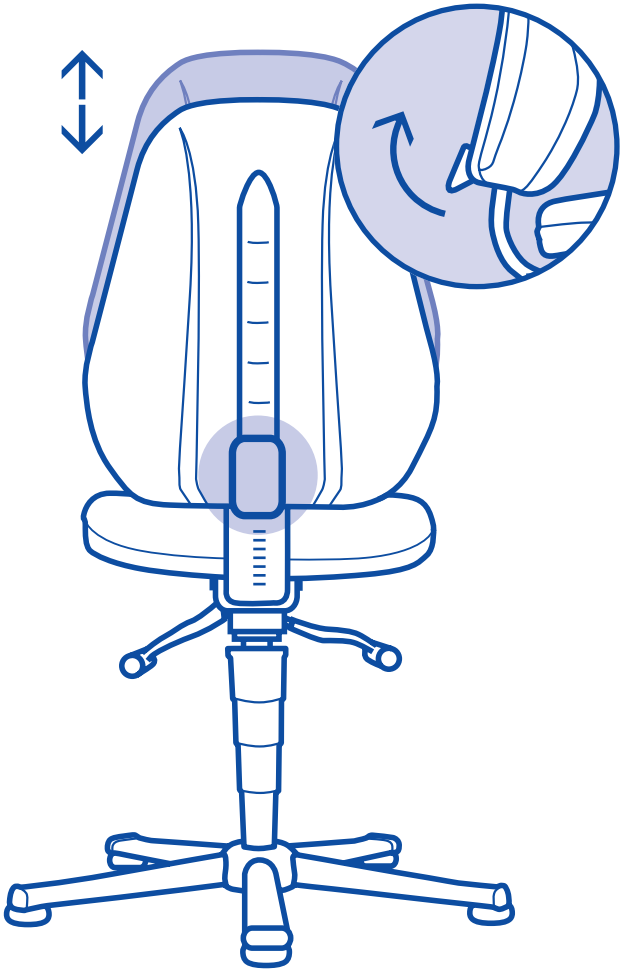

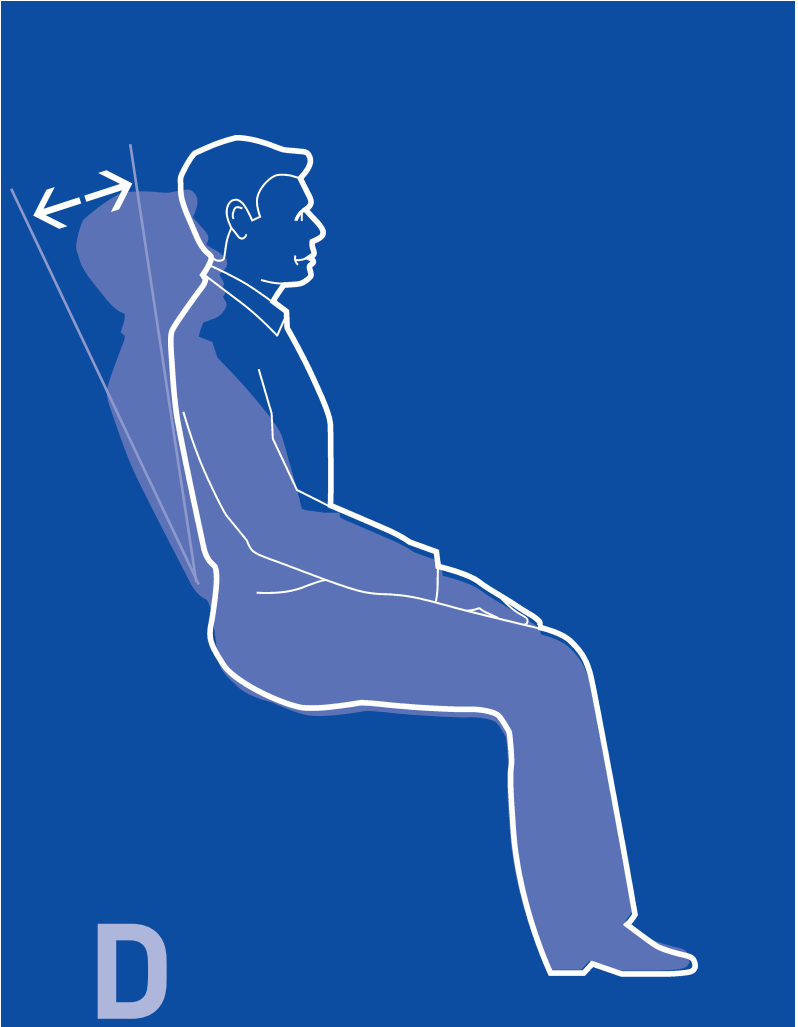

D

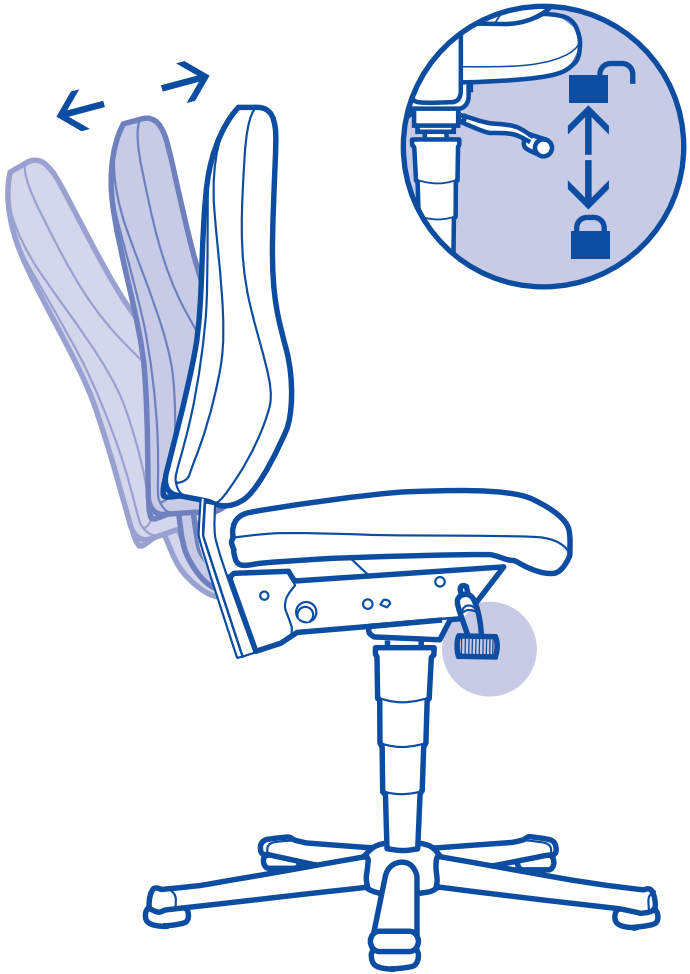

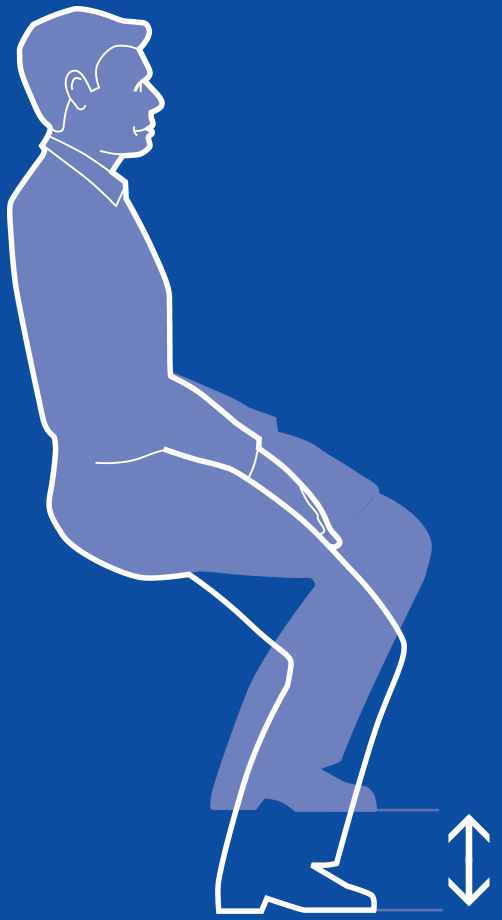

E

Typ 9152E
Typ 9131
Typ 9141

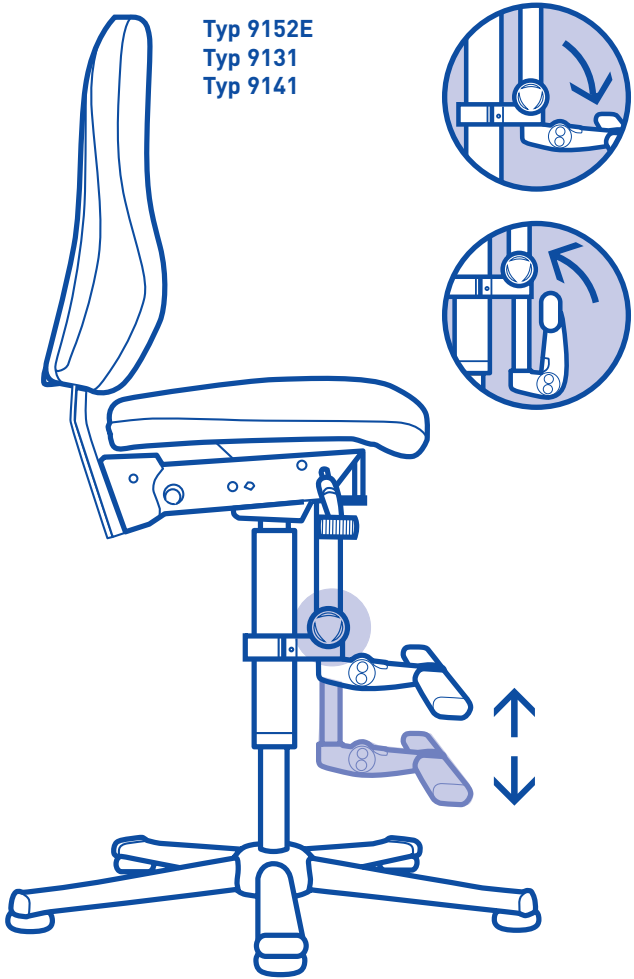

F



G



www.bimos.de/cleaning.html

DIN 68877

GS

Garantie 5 Jahre

Basic



9130-4523



9140-2571



9141-2571



9150E-9801



9151E-9801



9152E-2571



bimos Produktion



bimos ESD



bimos Labor



bimos Reinraum


A passion for chairs



www.interstuhl.de



www.bimos.de

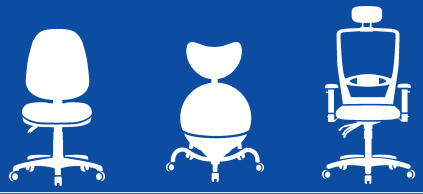

www.prosedia.de

bimos

Leistungsmerkmale Reinraum Basic 3 mit Gleiter und Aufstieghilfe

Artikel: 9141 Kunstleder



Maße in mm	Rückenlehne:	H:	430
	Sitz:	H:	620-870
		B:	460
		T:	440
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17,5
	Volumen	m³	0,18

Serienausstattung		Nutzen
Reinraumtauglichkeit	Luftreinheitsklasse 3 nach DIN EN ISO 14644-1 Luftreinheitsklasse 1 nach US-Fed St. 209E	Zertifizierte Reinraumsicherheit
	Versiegelte Polster mit Hinterschäumtechnik Reinraumgerechte Materialien	Jede Partikelemission wird zuverlässig vermieden
	Glatte, geschlossene Oberflächen	Ablagerungen von Partikeln am Stuhl werden verhindert.
Leitfähigkeit	leitfähig beschichtete Stahlteile leitfähige Komfortpolster typischer Ableitwiderstand von 10 hoch 6 Ohm Leitfähige Rollen	Übertrifft die ESD-Eigenschaften nach DIN EN 61340-5-1 100%ige ESD-Sicherheit
Rückenlehne	Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule und Muskulatur mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze.	Gesunde Sitzhaltung durch breite Abstützung des Rückens im Lendenwirbel-Bereich.
	Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen.	Der Unterstützungsbereich für den Rücken kann der Körpergröße entsprechend eingestellt werden.
Sitzfläche	Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante.	Fördert automatisch die richtige Sitzhaltung und das aufrechte gesunde Sitzen. Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln.
Sitz- und Rückenausführung	ESD Kunstlederpolster: Hochwertiges ESD Kunstleder Skai Tundra. Desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar und pflegeleicht. Farbe schwarz (2571)	Die weichen und bequemen Polster bieten einen sehr guten Sitzkomfort. Beschädigungen durch extrem scharfkantige Gegenstände sind jedoch nicht ausgeschlossen. Ideal für Produktion und Labor.
Sitzhöhe	Sitzhöheneinstellung stufenlos von 620-870 mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung.	Großer Sitzhöhenverstellbereich, welcher 95% aller Anwender abdeckt. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz.
Technik	Permanentkontakt-Rückenlehne	Die bewegliche Rückenlehne folgt dem Oberkörper und passt sich damit der jeweiligen Arbeitshaltung an. So wird die Wirbelsäule in allen Sitzpositionen gestützt. Bei Bedarf lässt sich die Rückenlehne in jeder beliebigen Neigung arretieren.
	Schnellverstellung	Alle Funktionen sind per Bedienhebel bequem und einfach im Sitzen bedienbar.
	Anti-Schock-Sicherung	Die Rückenlehne kann auch nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen.
Fußkreuz	Aus hochglanzpoliertem und abriebfestem Aluminium.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit.
Rollen/Gleiter	Großflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter, leitfähig.	Hohe Standfestigkeit.
Aufstieghilfe	höhenverstellbare Aufstieghilfe.	Die Aufstieghilfe läuft sowohl bei der Sitzhöhenverstellung als auch bei der Sitzdrehung mit. Die Trittfläche bietet guten Halt.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich

Fortsetzung siehe Blatt 2

bimos

Leistungsmerkmale Reinraum Basic 3 mit Gleiter und Aufstieghilfe

Artikel: 9141 Kunstleder



Maße in mm	Rückenlehne:	H:	430
	Sitz:	H:	620-870
		B:	460
		T:	440
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17,5
	Volumen	m³	0,18

Normen	DIN EN ISO 14644-1 DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit" Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 Verordnung EWG Nr. 1836/93 und Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001	Zertifizierte Reinraumsicherheit 100%ige ESD-Sicherheit Beschaffungssicherheit
Garantie	5 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie	Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit

Leistungsmerkmale Reinraum Basic 3 mit Gleiter und Aufstieghilfe

Artikel: 9141 Kunstleder



Maße in mm	Rückenlehne:	H:	430
	Sitz:	H:	620-870
		B:	460
		T:	440
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17,5
	Volumen	m³	0,18

Zubehör und Optionen		Nutzen
Armlehnen	Ringarmlehne	aus Kunststoff, in der Breite um 20 mm verstellbar.
	Multifunktions-Armlehne	in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Die Armauflage ist schwenkbar und kann arretiert werden.

bimos



ESD-GETESTET ESD REINRAUM BASIC

ESD Reinraum Basic zeichnet sich mit herausragenden Eigenschaften für zuverlässigen ESD-Schutz aus und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.

ESD Reinraum Basic erfüllt die Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 für den Einsatz in EPAs (ESD-protected areas).

Typischer Ableitwiderstand Rgp = 10^5 - 10^7 Ohm IEC EN

ESD-TESTED DEVICE ESD CLEAN ROOM BASIC

The ESD Clean Room Basic is characterised by reliable ESD protection properties. It drains static charges safely, continuously and passively from seated personnel when used in conjunction with conductive flooring or floor mats.

The ESD Clean Room Basic series fulfils the requirements of DIN EN 61340-5-1 relating to use in EPAs (ESD protected areas)

Typical resistance to groundable point Rgp = 10^5 - 10^7 ohm IEC EN

Werner Link
Geschäftsführerender Gesellschafter

Joachim Link
Geschäftsführerender Gesellschafter

Helmut Link
Geschäftsführerender Gesellschafter