Kimtech

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

Nitril-Handschuhe Kimtech Pure G3 NXT #62993

pure[11]-Nr.: 1105024, Marke: Kimtech

Eigenschaften

- Marke: Kimtech
- Handschuhtyp: Dünnfilm
- Länge in cm: 30,5 cm
- Chemikalienbeständigkeit - Typ: Typ C
- Puderfrei
- Material: Nitril
- Texturierte Fingerspitzen
- Silikonfrei
- Verpackungsform: Beutel
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 1,5
- Länge in Inches: 12 In
- Latexfrei
- Materialzusammensetzung: Reinmaterial
- Reißfestigkeit EN 455-2 ASTM in MPa: 10-20
- Rollrand
- Passform Hand: beidhändig
- Viren-/Mikroorganismenschutz EN ISO 374-5:2016
- Wandstärke Mittelfinger in mm: 0,16 mm

pure[11] GmbH
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler
AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

Material

- Nitril

Verpackung

- 1000STK

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1105024WHL, Nitril-Handschuhe Kimtech Pure G3 NXT #62993

Farbe: Weiß; Größe: L / VE: 1000STK

pure[11]-Nr.: 1105024WHM, Nitril-Handschuhe Kimtech Pure G3 NXT #62992

Farbe: Weiß; Größe: M / VE: 1000STK

pure[11]-Nr.: 1105024WHS, Nitril-Handschuhe Kimtech Pure G3 NXT #62991

Farbe: Weiß; Größe: S / VE: 1000STK

pure[11]-Nr.: 1105024WHXL, Nitril-Handschuhe Kimtech Pure G3 NXT #62994

Farbe: Weiß; Größe: XL / VE: 1000STK

pure[11]-Nr.: 1105024WHXS, Nitril-Handschuhe Kimtech Pure G3 NXT #62990

Farbe: Weiß; Größe: XS / VE: 1000STK

pure[11] GmbH
Bavariafilmplatz 7 | D-82031 Grünwald
Geschäftsführung: Julian Kropp, Linda Vereycken, Lars Engeler
AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0
F +49 89 5589434 77
www.pure11.de
info@pure11.de

KIMTECH™

Kimtech™ G3 NxT™ Nitril-Handschuhe

Frei von Naturkautschuk-Latex, Silikon oder Puder

Manschetten mit Rollrand erhöhen die Festigkeit der Handschuhe

Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichke

Kimtech™ G3 NxT™ Nitrilhandschuhe werden strengen Reinheitstests unterzogen, wodurch sie für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 oder höher geeignet sind. Das Material ist auf Passform und Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügt über strukturierte Fingerspitzen für verbesserten Griff. Sie sind beidseitig tragbar und verfügen über eine Manschette mit Rollrand für mehr Festigkeit und einfaches Anziehen, sodass der Träger einfach zugreifen kann, ohne dass das Material reißt. Unsere unsterilen Nitril-Schutzhandschuhe sind latex-, silikon- und puderfrei. Das Fehlen von Naturkautschuk-Latex reduziert das Risiko von handschuhassoziierten Reaktionen, schützt den Träger sowie die Anwendung. Die statisch ableitenden Nitrilhandschuhe verringern die elektrostatischen Effekte und eignen sich für empfindliche Prozesse und Komponenten.

KIMTECH™

Kimtech™ G3 NxT™ Nitril-Handschuhe

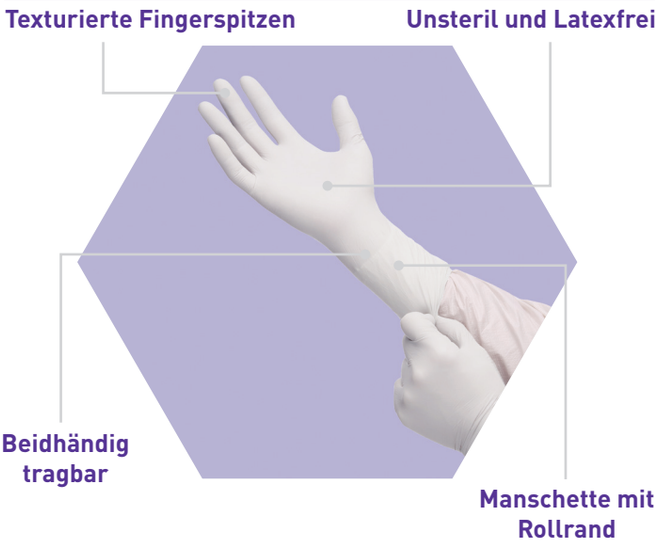

Qualitätsstandards

- Analysenzertifikat online verfügbar
- Verpackt in einem Reinraum gemäß den Normen für Reinräume der ISO-Klasse 3
- Hergestellt in Übereinstimmung mit dem Qualitäts-sicherungssystem ISO 9001

Größentabelle

GRÖSSE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE	MENGE 10x pro Karton
XS	62990	30,5cm	100 Handschuhe/ Tasche = 1,000 Handschuhe
S	62991	30,5cm	
M	62992	30,5cm	
L	62993	30,5cm	
L+	62995	30,5cm	
XL	62994	30,5cm	

Produktspezifikationen

- Branchenführende Einweghandschuhe bieten unübertroffenen Schutz, Sauberkeit und Qualität
- Die Nitrilkonstruktion[1] führt zu stärkeren und schlankeren Produkten im Vergleich zu Latexhandschuhen und bietet einen zertifizierten Schutz vor einer breiten Palette an Schadstoffen, einschließlich Viren, Mikroorganismen und Chemikalienspritzern
- Manschetten mit Rollrand erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Risiko für Risse und verbessern ihre Haltbarkeit. Zudem reduzieren sie das Aufrollen, was das An- und Ausziehen erleichtert

Garantierte Konformität

- PSA-Kat. III gemäß (EU-) Verordnung 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz
- EN 374-4:2014 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien
- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren

K-LOW CHEMICAL VIRUS CE 0123

PARAMETER	GRENZWERT		PRÜFVERFAHREN
Partikel			
Pro cm^2 ≥ 0,5 Mikron	950		IEST-RP-CC005
Extrahierbare Stoffe	µg/g	µg/cm^2	IEST-RP-CC005
Natrium (Na^+)	5	0,03	
Ammonium (NH_4^+)	5	0,03	
Kalium (K^+)	5	0,03	
Magnesium (Mg^{2+})	5	0,03	
Kalcium (Ca^{2+})	50	0,33	
Chlorid (Cl^-)	35	0,23	
Nitrat (NO_3^-)	20	0,13	
Sulfat (SO_4^{2-})	10	0,07	
Zink (Zn^{2+})	7	0,04	

Produktleistungsdaten (Sollwerte)

EIGENSCHAFT	WERT						PRÜFVERFAHREN
- Lochfreiheit	AQL 1,5[2]						EN 374-2:2014 und ASTM D 5151
DEHNUNGSEIGENSCHAFTEN	REISSFESTIGKEIT		ÄUSSERSTE DEHNBARKEIT				
- Vor Alterung	18 MPa, nominell		600% nominell				ASTM D 412, ASTM D 573 und ASTM D 3578
- Nach beschleunigter Alterung	20 MPa, nominell		600% nominell				
ABMESSUNGEN	GEMESSENER PUNKT/MM						
Nominelle Breite (mm)	Mittelfinger		Handfläche		Manschette		ASTM D 3767, ASTM D 6319 und EN 420:2003 + A1:2009
	0,16		0,13		0,10		
Handflächenbreite (mm)	XS	S	M	L	L+	XL	ASTM D 3767, ASTM D 6319 und EN 420:2003 + A1:2009
	74	84	96	111	116	123	
PARTIKEL (Maximum)							
Pro cm^2 > 0,5 Mikron	<950						IEST-RP-CC005

Besuchen Sie uns unter **www.kimtech.eu** oder senden Sie Ihre Fragen per E-Mail an **kimtech.support@kcc.com**

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™

[1] Nitril ist ein synthetisches Material, das viele Eigenschaften mit Naturkautschuk-Latex gemein hat, sich aber von diesem durch mehrere signifikante Vorteile unterscheidet: hoher Tragekomfort, gute Stichfestigkeit, hohe Abriebfestigkeit ohne Beeinträchtigung der Tastempfindlichkeit oder der elektrostatisch dissipativen Eigenschaften. [2] AQL-Wert gemäß Defi nition nach ISO 2859-1 für Attributprüfung anhand von Proben. ®/™ Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. © KCWW. Publication code: ID4414.04 DE 07.20