



## Schnittschutz-Handschuhe SHOWA S-TEX 376

pure<sup>11</sup>-Nr.: 05544, Hersteller: SHOWA

### Zusammenfassung

- Neue pure11-Artikelnummer (ab 01.07.2023): 1105544
- Art: Schnittschutzhandschuhe
- Beschichtung: Handinnenfläche
- Material: Polyester/Nylon/Edelstahl
- Handspezifisch
- 3/4 Tauchbeschichtung aus Nitril mit zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung der Handinnenfläche
- EN 388 Schnittfestigkeit: Stufe 4
- Griffsicherheit
- Hohe Abriebfestigkeit (EN 388: Stufe 4)
- Schutz vor Ölen, Kohlenwasserstoff, Fett, Abrieb uvm.
- Nahtloses Strickgewebe schützt vor Hautreizungen

### Empfohlene Reinraumklassen

ISO



GMP



### Produktvarianten

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 05544S**

Farbe: Blau/Schwarz / Größe: S / Herst.-Nr.: 376 / VE: 120 Paar

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 05544M**

Farbe: Blau/Schwarz / Größe: M / Herst.-Nr.: 376 / VE: 120 Paar

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 05544L**

Farbe: Blau/Schwarz / Größe: L / Herst.-Nr.: 376 / VE: 120 Paar

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 05544XL**

Farbe: Blau/Schwarz / Größe: XL / Herst.-Nr.: 376 / VE: 120 Paar

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 05544XXL**

Farbe: Blau/Schwarz / Größe: XXL / Herst.-Nr.: 376 / VE: 120 Paar

Quelle: <https://www.pure11.de/schnittschutz-handschuhe-showa-s-tex-376>

**pure<sup>11</sup> GmbH**

Bavariafilmpfad 7 | D-82031 Grünwald

Geschäftsführer: Gitte Hansen, Julian Kropp

AG München HRB 171307

T +49 89 5589434 0

F +49 89 5589434 77

[www.pure11.de](http://www.pure11.de)

[info@pure11.de](mailto:info@pure11.de)

SHOWA

# S-TEX 376

Technologie der doppelten Nitrilbeschichtung,  $\frac{3}{4}$  Nitril-Tauchbeschichtung mit zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand auf Hagane Coil™-Trägergewebe (Edelstahl/Polyester)

## EIGENSCHAFTEN

- Exklusive SHOWA-Technologie
- Trägergewebe: Nahtloses 13-Gauge-Strickgewebe Edelstahl/Polyester
- Beschichtung: Nitril/Nitrilschaum
- Griffigkeit: Nitrilschaum
- + : Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfunden

## VORTEILE

Eine Stufe besser

- Hervorragender Schnittschutz kombiniert mit dauerhafter Griffsicherheit
- Hervorragende Schnittfestigkeit der technischen Faser
- ISO 13997: 19 N (Newton) und EN388 Stufe 4
- Nitrilbeschichtung mit zweiter Nitrilschaumschicht für hohe Abriebfestigkeit, EN388: Stufe 4
- Nitril schützt die Hände vor Öl, Kohlenwasserstoffen, Fett und Abrieb
- Doppelte Beschichtung bietet dauerhafte Griffsicherheit in feuchten und öligen Umgebungen
- Nahtloses Strickgewebe schützt vor Hautreizungen

## BRANCHE



Luftfahrt



Automobilbranche



Bauwesen



Ingenieurwesen



Glas



Produktion



Mechanik

## IDEALE ANWENDUNGEN

- Leichte Montage von Teilen mit Ölfilm
- Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau
- Maschinenbau
- Fenstereinbau
- Bearbeitung/Handhabung von Glas + Fenstern
- Stahlbau
- Stahlbewehrung einbringen
- Montage von trockenen und öligen Teilen
- Handhabung schwerer Geräte
- Abfüllindustrie
- Konservenherstellung
- Montage und Demontage



## MATERIAL


- Polyester
- Nahtloses Strickgewebe
- Edelstahl

## BESCHICHTUNG

- Nitrilschaum
- Nitril



## NORMEN

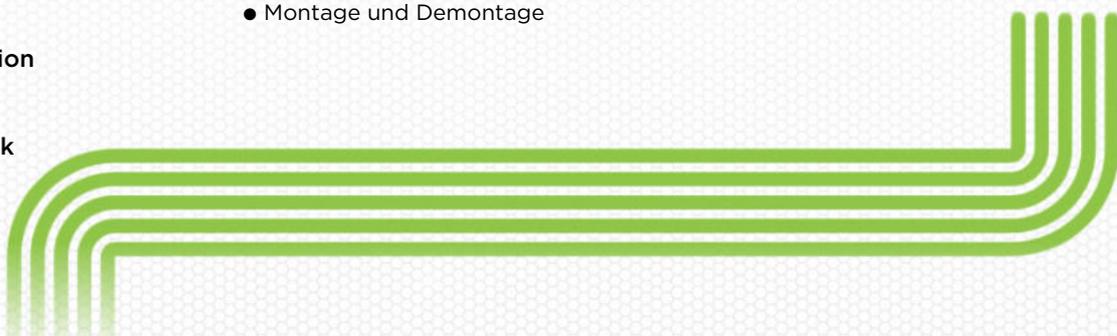

SHOWA

# S-TEX 376



## VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton



## GRÖßEN

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



## FARBE

- Graue / blaue Beschichtung und schwarze Handfläche



## [ VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA  
**376R**



**MATERIAL**  
Nylon  
**BESCHICHTUNG**  
Nitrilschaum  
**KATEGORIE**  
Mehrzweck

SHOWA  
**377**



**MATERIAL**  
Nylon  
**BESCHICHTUNG**  
Nitrilschaum  
**KATEGORIE**  
Mehrzweck

SHOWA  
**379**



**MATERIAL**  
Baumwolle  
**BESCHICHTUNG**  
Nitrilschaum  
**KATEGORIE**  
Chemie

SHOWA  
**477**



**MATERIAL**  
Fest eingearbeitetes Acrylfutter  
**BESCHICHTUNG**  
Nitrilschaum  
**KATEGORIE**  
Kälte

## [ BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

## [ HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

### Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**DER HERSTELLER:**

SHOWA Glove Co.  
565 Tohori, Himeji  
Hyogo 670 - 0802  
Japan

**DER BEVOLLMÄCHTIGTE IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM:**

SHOWA International (Netherlands) B.V.  
WTC - Tower I - Strawinskyiaan 1817  
1077 XX Amsterdam  
The Netherlands

erklären, dass das folgende Produkt **SHOWA S-TEX 376** den folgenden Bestimmungen entspricht:

EN 420: 2003+A1:2009  
Regulation EU 2016/425  
Annex II: Essential Health and Safety Requirement  
EN 388:2016



Die benannte Stelle SGS United Kingdom Limited (0120) hat die EU Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU folgende Baumusterprüfbescheinigung ausgegeben: Nr. GB18/962210

Überdeckt von SGS Fimko Oy,  
Notified body: 0598  
Särkiniementie 3, Helsinki, 00211, Finland

**MITSUHO MURATA**  
Vice President

27/01/2020

**AUSGABEDATUM**