Mapa



Chemiehandschuhe Trionic 517

pure[11]-Nr.: 1105510, Marke: Mapa

Eigenschaften

- 1. Abriebfest EN388:2016: 1
- 2. Schnittschutz EN388:2016: 1
- 3. Weiterreißfestigkeit EN388:2016: 1
- AQL (Acceptable Quality Level)-Wert: 1,5
- Beschichtungsfläche Textilhandschuh: Handinnenfläche
- Chemikalienbeständig gegen Aceton: Level 0 (<10min)
- Chemikalienbeständig gegen Isopropanol (100%): Level 1 (10-30min)
- Chemikalienbeständigkeit - Typ: Typ B
- Handschuhtyp: Sonstige
- Im Reinraum hergestellt
- Länge in cm: 36 cm
- Material: Naurlatex, Polychloropren, Nitirl
- Materialzusammensetzung: Mischmaterial
- Silikonfrei
- Verpackungsform: paarweise verpackt
- Viren-/Mikroorganismenschutz EN ISO 374-5:2016
- Wandstärke Mittelfinger in mm: 0,5 mm
- Zytostatikageeignet
- Marke: MAPA

Empfohlene Reinraumklassen

ISO 5 | 6 | 7 | 8 | 9

GMP C | D

Material

- Naurlatex, Polychloropren, Nitirl

Verpackung

- 12PAAR

Produktvarianten

pure[11]-Nr.: 1105510NC9B, Chemiehandschuhe Trionic 517

Farbe: Natur; Größe: 9-9,5 / VE: 12PAAR

pure[11]-Nr.: 1105510NC10B, Chemiehandschuhe Trionic 517

Farbe: Natur; Größe: 10-10,5 / VE: 12PAAR

pure[11]-Nr.: 1105510NC6B, Chemiehandschuhe Trionic 517

Farbe: Natur; Größe: 6-6,5 / VE: 12PAAR

pure[11]-Nr.: 1105510NC7B, Chemiehandschuhe Trionic 517

Farbe: Natur; Größe: 7-7,5 / VE: 12PAAR

pure[11]-Nr.: 1105510NC8B, Chemiehandschuhe Trionic 517

Farbe: Natur; Größe: 8-8,5 / VE: 12PAAR

Kritisches Umfeld

ADVANTECH 517

Exklusives Tri-Polymer für 100% Tragekomfort bei optimaler mechanischer und chemischer Beständigkeit



CHEMISCHER SCHUTZ
TYP B

EN388	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
1110X	TYP B KST	

CAT.3

CE

0334

SPEZIFISCHE VORTEILE

Hautschutz

- Ausgezeichnete Strapazierfähigkeit und hervorragender Schutz gegen zahlreiche Chemikalien: Exklusive TRIonic-Formel mit einer Mischung aus Naturlatex, Neopren und Nitril
- Hypoallergen

Garantierte Qualität

- Herstellungsverfahren, das einen gleichbleibend niedrigen Gehalt an Verunreinigungen garantiert: Partikel, nicht flüchtige Restsubstanzen, extrahierbarer Substanzen => gemäß ISO Klasse 5 (Klasse M3.5 Internationales System)
- Silikonfrei, um Ruckstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Praktisch

- Weite Manschette, um zwei Paar Handschuhe übereinander ziehen zu können

Edit 08/02/2023

Kritisches Umfeld

ADVANTECH 517

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

1	1	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 1: Abriebfestigkeit

EN ISO 374-1



TYP B

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
K: Natriumhydroxid 40%
S: Fluorwasserstoffsäure 40 %
T: Formaldehyd 37 %

EN ISO 374-5



MIKROORGANISMEN
Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Chloriniert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Naturlatex, Polychloropren und Nitril
Manschette charakteristisch	Gerade Manschette
Farben der Handschuhe	Beige
Länge (cm)	36
Stärke (mm)	0.50
Größe	6 7 8 9 10

LOGISTISCHE-DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 72 Paare/Karton

RECHTSSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/09/18/1938
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edit 08/02/2023

Trionic 522

> Eine exklusive Mischung aus drei Polymeren sorgt für eine optimale mechanische und chemische Resistenz

- Ausgezeichnete Strapazierfähigkeit und hervorragender Schutz gegen zahlreiche Chemikalien: Exklusive TRIonic-Formel mit einer Mischung aus Naturlatex, Neopren und Nitril
- Herstellungsverfahren, das einen gleichbleibend niedrigen Gehalt an Verunreinigungen garantiert: Partikel, nicht flüchtige Restsubstanzen, extrahierbarer Substanzen => gemäß ISO Klasse 5 (Klassifizierung M3.5)
- Lange Stulpe schützt zusätzlich den Unterarm



Cat. 3

1110


Trionic	522
Material	Naturlatex, Neopren und Nitril
Länge (cm)	61
Stärke (mm)	0.50
Handgelenk	-
Farbe	Nicht pigmentiert
Innenverarbeitung	Chloriniert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Größe / EAN	8 9 10
Verpackung	1 Paar/Beutel - 6 Paar/Beutel - 48 Paar/Karton

MAPA® PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com

Die Richtige Wahl der **Handschuh**größe

Die Auswahl der richtigen Handschuhgröße ist entscheidend für den Tragekomfort. Die richtige Größe ermittelt man am besten, indem man den Handumfang mithilfe eines Maßbandes an der breitesten Stelle misst (in mm). Die dem Umfang entsprechende Handschuhgröße entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

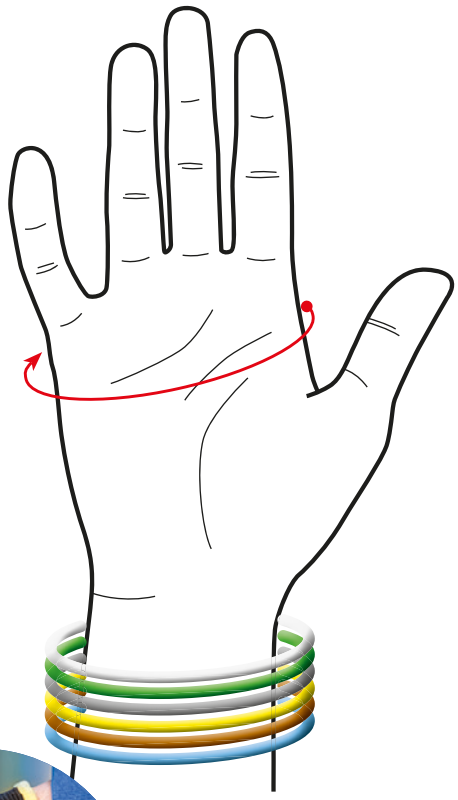

Handschuhgrößen-Tabelle

	XS	S	M	L	XL	XXL
Größe	6	7	8	9	10	11
Farbe des Stulpenrandes	Weiß	Grün	Grau	Gelb	Braun	Hellblau
Handumfang	152 mm	178 mm	203 mm	229 mm	254 mm	279 mm
Handschulänge*	220	230	240	250	260	270

* minimale Handschuhlänge gemäß EN 420



Farbige Bündchen für unterschiedliche Größen

Der gemessene Wert stellt lediglich einen Richtwert dar und trägt morphologischen Abweichungen der Hände keine Rechnung. So haben gewisse Personen überdurchschnittlich lange oder kurze Finger. In diesem Fall ist es aus Gründen des Tragekomforts empfehlenswert, die Handschuhe eine halbe oder ganze Nummer größer oder kleiner auszuwählen.